

DODATOK č. 1 (013/26/11)
k zmluve o dielo č. 25/11/25 zo dňa 18.11.2025

Zmluvné strany

MESTO SENEC

Sídlo: Mierové námestie 8 , 903 01 Senec

IČO: 00305065

DIČ: 2020662237

Zastúpený: Ing. Pavol Kvál, primátor

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK30 0900 0000 0050 2432 3886

E-mail: musenec@senec.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Noran s.r.o.

sídlo: Nobelova 34, 831 02 Bratislava - m.č. Nové Mesto

IČO: 46 826 653

DIČ: 202 359 88 63

v zastúpení: Ing. Robert Vaľko, konateľ spoločnosti, Ing. Juraj Žeňuch, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu IBAN: SK44 1111 0000 0013 0454 3009

e-mail: valko@noran.sk, zenuch@noran.sk

tel.: Ing. Robert Vaľko - 0907 791 053, Ing. Juraj Žeňuch - 0907 510 035

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 84140/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „**Zmluvné strany**“ alebo každý z nich samostatne ako „**Zmluvná strana**“)

sa dohodli na znení tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 25/11/25 zo dňa 18.11.2025 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“):

Článok I.

Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 18.11.2025 zmluvu o dielo č. 25/11/25 (ďalej len „**Zmluva**“). Pojmy s veľkým počiatočným písmenom použité kdekoľvek v tomto Dodatku č. 1 majú význam priradený im v tomto Dodatku č. 1 alebo v Zmluve, definované v úvodzovkách, v zátvorke, v príslušnej časti Zmluvy, pokiaľ z tohto Dodatku č. 1 nevyplýva inak. Uvedené primerane platí aj pre pojmy bez veľkého počiatočného písmena, pokiaľ sú v Zmluve definované spôsobom podľa predchádzajúcej vety.

1.2 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať Objednávateľovi dielo s názvom „**Galéria -rekonštrukcia objektu III. etapa**“.

1.3 V priebehu realizácie Diela vyplynula potreba zmeny rozsahu prác na Diele:

- podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, z dôvodu potreby zmeny Diela, ktorá vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy, ktorej hodnota podľa Dodatku č. 1 predstavuje 43,95 % hodnoty pôvodnej Zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 ZVO je nižšia ako 50% hodnoty pôvodnej Zmluvy.

- 1.4 Stavebné práce podľa bodu 3. tohto článku sú špecifikované v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4 tohto Dodatku č. 1.
- 1.5 V nadväznosti na uzatvorenie Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu ceny Diela o 121 919,60 EUR bez DPH (149 961,11 s DPH).
- 1.6 Okolnosti, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, boli zistené Zhotoviteľom po zahájení prác na Diele. Po odovzdaní staveniska (29. 1. 2026) a odstránení časti pôvodných omietok bol zistený odlišný a závažnejší stav existujúcich stavebných konštrukcií, než predpokladal pôvodný projekt. Na základe odborných obhliadok bol konštatovaný havarijný stav nosných konštrukcií (prepadnuté klenby, degradácia muriva) a podkladových betónov. Tieto skutočnosti si vyžiadali realizáciu prác navyše, ktoré sú detailne zdôvodnené v priloženom Statickom posudku (Ing. Miroslav Varga) a Vyjadrení projektanta (Ing. arch. Tomáš Dehelán).
- 1.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy.
- 1.8 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1 .

Článok II.

Predmet Dodatku č. 1

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v článku III. Zmluvy CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY sa ruší bod 3.1 v pôvodnom znení a nahrádza sa novým nasledovným znením:
- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celé Dielo vo výške 399 300,00 EUR bez DPH (slovom: tristodevätidesiatdeväťtisíc tristo eur), t.j. vo výške 491 139,00 EUR s DPH (slovom: štyristodevätidesiatjedentisíc stotridsaťdeväť eur) (ďalej len „Cena za Dielo).*
- 2.2 Zmluvné strany osobitne vyhlasujú a potvrdzujú, že zmenou použitého materiálu nedochádza k zmene Harmonogramu tvoriaceho prílohu č. 2 Zmluvy.
- 2.3 Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že príloha č. 1 Zmluvy – Ocenený výkaz výmer sa v pôvodnom znení rušia a nahrádzajú sa novou prílohou– Ocenený výkaz výmer. Ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č.4 dodatku č.1.

Článok III.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa netýka tento Dodatok č. 1, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich pravej, slobodnej a vážnej vôli, že tento Dodatok č. 1 neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

3.5 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Dôvodová správa Zhotoviteľa

Príloha č. 2 – Statický posudok

Príloha č. 3 - Vyjadrenie projektanta

Príloha č. 4 – Ocenený výkaz výmer

V Senci, dňa 17.04.2026

V Bratislave, dňa 17.04.2026

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

PODPÍSANÉ

PODPÍSANÉ

.....
Ing. Pavol Kvál
primátor

.....
Ing. Robert Vaľko, konateľ spoločnosti Noran s.r.o.
Ing. Juraj Žeňuch, konateľ spoločnosti Noran s.r.o.

Dôvodová správa

Stavba:	Dátum:
Galéria - rekonštrukcia objektu III. etapa	13.3.2026
Investor:	
Mesto Senec, Mierové Námestie 8, 903 01 Senec	
Zhotoviteľ:	Podpis:
Noran s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava	
Generálny projektant:	
Ing. arch. T. Dehelán, TD Design, Komárnická 50, 821 02, Bratislava	
Stavebný dozor:	Podpis:
Patrik Palaj	

Účel:

Táto dôvodová správa bola spracovaná na základe vyvolaných zmien počas realizácie stavebných prác a slúži ako podklad pre Dodatok č.1 k Zmluve o dielo.

Predmet:

Dňa 29. 1. 2026 prebehlo oficiálne odovzdanie staveniska. Po prevzatí staveniska naša spoločnosť Noran s.r.o. začala s prípravnými a búracími prácami objektu.

V priebehu týchto prác boli zistené závažné skutočnosti. Tieto zistenia si vyžiadali okamžité odborné posúdenie statikom a následné prijatie opatrení na zabezpečenie stability objektu, čo malo priamy vplyv na rozsah a cenu stavebných prác.

Po odstránení časti pôvodných omietok stien bol zistený odlišný a závažnejší stav existujúcich stavebných konštrukcií, než predpokladal pôvodný projekt. Na základe týchto skutočností bola dňa 3. 2. 2026 vykonaná prvotná obhliadka statikom Ing. Miroslav Varga, ktorý konštatoval:

- prepadnutie priečných klenieb,
- nespojenie väzného trámu krovu s obvodovým vencom,

- sadanie priečok spôsobené sadnutím podkladného betónu,
- degradáciu muriva fasádnej steny.

V závere obhliadky statik nariadil odstránenie všetkých častí omietky v oblastiach poškodených klenieb.

Dňa 5. 2. 2026 bola vykonaná opätovná obhliadka, pri ktorej statik vyhodnotil stav objektu ako havarijný. Konštatoval:

- tehlové murivo poškodených klenieb je nesúdržné a nestabilné – je potrebné vykonať výdrevu a celkové podchytenie klenieb,
- poškodené klenby je nutné v krátkom čase premurovať do pôvodného tvaru a konštrukčného riešenia.

Na základe týchto záverov bolo okamžite pristúpené k podstojkovaniu klenieb a k pozastaveniu ďalších prác na odstraňovaní omietok, a to až do vypracovania detailného statického návrhu na zabezpečenie stability objektu.

Po doručení návrhu statika bola následne vypracovaná cenová ponuka na realizáciu nevyhnutných dodatočných prác.

Technický popis hlavných závad konštrukcií:

Po odstránení vnútorných omietok a podlahových vrstiev naša spoločnosť identifikovala nasledujúce kritické poškodenia:

- **Tehlové klenby a klenbové oblúky:** Klenby vykazujú sadanie a hĺbkové praskliny. Klenbové oblúky sú v stredovej časti prelomené. Príčinou je najmä zlá únosnosť podkladu, uvoľnené železné tiahla a nesúdržnosť väzných trámov s vencom. Zo statického hľadiska sú klenby nefunkčné.
- **Betónová podlaha:** Pôvodne uvažovaná podkladová doska je po odkrytí v havarijnom stave – je čiastočne podmytá (vznik vzduchových medzier pod betónom), popraskaná a výškovo nejednotná.
- **Západný štítový múr:** Po sprístupnení stiesnených priestorov bol zistený rozpad muriva a poškodenie vonkajšieho povrchu.

Realizačné riešenia a technické opatrenia

Na základe pokynov statika a v súčinnosti s projektantom pristupujeme k nasledujúcim riešeniam:

- **Sanácia statiky:** Klenby a štítový múr podľa odborných posudkov statika (rekonštrukcia, domurovanie a statické zabezpečenie).
- **Systém IGLU:** Odstránenie pôvodnej podlahy, montáž vetraného systému IGLU.
- **Reštaurátorské práce:** Odborná petrifikácia, hĺbkové odsolenie a hydrofóbná ochrana..

Zhotoviteľ deklaruje, že navrhované stavebné úpravy sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku Galérie. Navrhované riešenia spĺňajú platné technické normy pre navrhovanie konštrukcií a nemajú negatívny vplyv na celkovú tuhosť či stabilitu objektu. Ponechanie pôvodných konštrukcií bez týchto zásahov by predstavovalo vysoké riziko budúcich porúch a ohrozenie statiky budovy.

Vyššie uvedené skutočnosti priamo ovplyvňujú rozsah a cenu stavebných prác v zmysle priloženého položkového rozpočtu.

V Bratislave dňa 13.03.2026

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

Naviac práce

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ:

Mestský Úrad SENEČ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava

IČO:

IČ DPH: SK2023598863

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			121 919,60
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	
znížená	121 919,60	23,00%	28 041,51
Cena s DPH			149 961,11
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:13.03.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt: Naviac práce

Miesto: Senec

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ: Mestský Úrad SENEČ

Projektant:

Zhotoviteľ: Noran s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

121 919,60

VP - Práce naviac

121 919,60

Zabezpečenie havarijného stavu tehlové klenby, oblúky

63 032,04

Výmena provizórneho podopretia strechy

450,00

Reštaurátorské práce

7 685,26

Úprava podláh

31 389,83

Oprava štítového múru

19 362,47

ROZPOČET

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

Miesto: Senec

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ: Mestský Úrad SENEC

Projektant:

Zhotoviteľ: Noran s.r.o., Nobelova 34,831 02 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

121 919,60

VP

Práce navyše

121 919,60

Zabezpečenie havarijného stavu tehlové klenby, oblúky

63 032,04

1	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	11,200	41,62	466,10
2	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	11,200	13,14	147,17
3	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	20,250	41,62	842,72
4	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	20,250	13,14	266,09
5	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie - klenba	m2	144,000	41,62	5 992,70
6	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie - klenba	m2	144,000	13,14	1 892,16
7	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	144,000	10,38	1 494,72
8	K	3173231111.S	Pomalé vyzdvihovanie klenbového pásu	m3	6,750	469,20	3 167,10
9	K	3173231112.S	Čistenie špár klenbového pásu po vyzdvihnutí - ručne + vysávačom	m3	6,750	292,90	1 977,08
10	K	3172316244.S	Vyklinovanie dubovými kolíkmi klenbového pásu po vyzdvihnutí a vyčistení špár klenbového pásu	m3	6,750	298,70	2 016,23
11	K	3172316242.S	Vyplnenie špár klenbového pásu vápennou maltou s pridaným metakaolinom z hornej časti - premurovanie s najmenším možným rozobratím klenbových pásov	m3	6,750	536,70	3 622,73
12	K	3172316243.S	Vyplnenie špár klenbového pásu vápennou maltou s pridaným metakaolinom z dolnej časti po oddebnení	m3	6,750	298,80	2 016,90
13	K	3173231113.S	Debnenie okennej klenby valcovej vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	1,400	41,62	58,26
14	K	3173231114.S	Debnenie okennej klenby valcovej vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	1,400	13,14	18,40
15	K	3173231115.S	Šetrné rozobratie okennej klenby	m2	1,400	48,80	68,32
16	K	3173231116.S	Premurovanie okennej klenby vápennou maltou s metakaolinom	m2	1,400	549,80	769,72
17	K	3172316241.S	Šetrné rozobratie muriva klenieb v miestach poškodenia, prípadne susediaceho s vyzdvihovaným klenbovým pásom - ručne rozbieranie + dočistenie vvsávačom	m2	144,000	44,80	6 451,20
18	K	2742114214.S	Vymodelovanie klenby nad oknami podľa návrhu projektanta	m2	6,300	96,70	609,21
19	K	3112321441.S	Očistenie tehliel na znovu použitie pri murovaní	m3	16,200	34,60	560,52
20	K	3172316241.S	Murivo klenieb z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC (rozmer tehly je atypický, malta vápenná s pridaním metakaolinu + napojenie na povodné konštrukcie (odhad znovupoužitia tehál 75%)	m2	144,000	92,70	13 348,80
21	K	2715630011.S	Vyplnenie špár klenieb z dolnej časti po odstávaní debnenia	m2	144,000	49,30	7 099,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	97,200	16,13	1 567,84
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	972,000	0,48	466,56
24	K	979086112.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	97,200	5,25	510,30
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	97,200	13,79	1 340,39
26	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	97,200	64,42	6 261,62
Výmena provizórneho podopretia strechy							450,00
27	K	9439441521.S	Výmena provizórneho podopretia väzneho tramu za dubový stĺpik, vrátane pridvihnutia a podstojkovania trámov	ks	6,000	75,00	450,00
Reštaurátorské práce							7 685,26
28	K	6229021R4.S	Petrifikácia kamenných častí stĺpov	m2	23,880	78,10	1 865,03
29	K	6229021R5.S	Odsolenie pieskovcových stĺpcov	m2	23,880	42,20	1 007,74
30	K	6229021R12.S	Ochrana kamena pred prenikaním vody, vlhkosti, nečistot	m2	23,880	33,00	788,04
31	K	6229021R13.S	Hydrofóbná úprava kameňa	m2	23,880	49,60	1 184,45
32	K	6229021R15.S	Vodorovná hydroizolácia stĺpov zo zaistením proti pohybu	ks	4,000	710,00	2 840,00
Úprava podláh							31 389,83
33	K	974083103.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm (1mx1m)	m	324,000	15,08	4 884,30
34	K	9740831031.S	Nakotvenie betonových podláh kvoli uchopeniu a vyvezeniu	ks	480,000	3,50	1 680,00
35	K	979086112.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48,000	5,25	252,00
36	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	48,000	13,79	661,92
37	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	192,000	1,55	297,60
38	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	21,600	93,48	2 019,23
39	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48,000	5,25	252,00
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,000	16,13	774,24
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	480,000	0,48	230,40
42	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	48,000	64,42	3 092,16
43	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	54,000	15,24	822,96
44	K	979086112.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	86,400	5,25	453,60
45	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	54,000	1,91	103,03
46	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	54,000	3,67	198,29
47	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	540,000	0,47	252,72
48	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	86,400	30,14	2 604,10
49	K	311391021.SR	Sanácia stien podľa požiadaviek na základe PD	m2	10,080	143,19	1 443,36
50	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	14,400	2,84	40,90
51	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	14,400	3,88	55,87
52	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	29,050	58,61	1 702,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	6399910211.S	Zhotovenie iglu prevetravanej podlahy podľa návrhu projektanta s prierazmi, nasavaním a výdychmi (zabespečenie proti vzliňajúcej vlhkosti)	m2	176,080	49,80	8 768,78
54	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	29,050	27,53	799,75

Oprava štítového múru

19 362,47

55	K	2742114211.S	Odstránenie poškodených častí muriva fasád	m2	88,000	21,36	1 880,03
56	K	2742114212.S	Vyčistenie muriva fasád	m2	88,000	3,75	330,00
57	K	2742114213.S	Domurovanie chýbajúceho muriva	m2	88,000	47,73	4 199,98
56	K	2742114215.S	Vyčistenie zasoleného tehloveho muriva a odstránenie zasolení špár do hĺbky 3cm	m2	58,920	11,00	648,12
57	K	2742114216.S	Odsolenie muriva (cca do výšky 1 m)	m2	58,920	18,20	1 072,34
58	K	2742114217.S	Zhotovenie tiaha (spojenie železobetonového venca s väzným trámom)	ks	16,000	500,00	8 000,00
59	K	2742114218.S	Uchytenie rohu (podľa návrhu statika)	ks	4,000	808,00	3 232,00

STATICKÝ POSUDOK

Posúdenie stavebných úprav

ID stavby :

Názov stavby : GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Miesto stavby : parcela č. 684/1, ul. Krátka, 903 01 Senec

Zadávatel' : Mestský úrad Senec , Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec

Spracovateľ : Ing. Miroslav VARGA

Stupeň : Projekt stavby

Dátum spracovania : február 2026

Počet strán : 6



Obsah :

1.	Úvod	3
2.	Podklady.....	3
3.	Popis stavby	3
4.	Obhliadka stavby	3
5.	Záver	6

1. Úvod

Predmetom statického posudku je posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle Zákona č. 25/2025 Z.z. v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti (t.j. bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN EN 1991-1 EUROKOD Zásady navrhovania. Predmetom posúdenia je priestor galérie spolu s hasičským múzeom na ul. Krátka v Senci.

2. Podklady

Podkladom pre spracovanie projektu bol:

- stavebné výkresy vypracoval Ing. arch. Tomáš DEHELÁN.
- obhliadka stavby
- statický návrh nosných konštrukcií bol spracovaný na základe platných stavebných noriem a predpisov pre zaťaženie a navrhovanie nosných konštrukcií.

STN EN 1990 – Eurokód 0 – Zásady navrhovania,

STN EN 1991 – Eurokód 1 – Zaťaženia konštrukcií,

STN EN 1992 – Eurokód 2 - Navrhovanie betónových konštrukcií,

STN EN 1996 – Eurokód 6 - Navrhovanie murovaných konštrukcií,

STN EN 1997 – Eurokód 7 - Navrhovanie geotechnických konštrukcií,

3. Popis stavby

V budove sa zachoval pôvodný barokový interiér tvorený dvojloďovou dispozíciou, ktorej placky nesú klenuté nosné pásy dosadajúce na obvodové múry a okosené kamenné piliere s profilovanou pätkou a hlavicou. Vznik stavby odhadujeme na polovicu až druhú polovicu 18. storočia.


Posudzovaný objekt galérie je zhotovený klasickou murovacou technológiou zodpovedajúcou veku stavby. Steny objektu sú murované z plnej pálenej tehly na vápennú maltu. Stropy objektu sú klenbové tehlové doplnené o oceľové tiahla. Základy objektu sú tehlové založené v nezamrzenej hĺbka.

Poslednou rekonštrukciou objektu došlo k výmene konštrukcie krovu a strechy. Po celom obvode objektu došlo k vytvoreniu nového železobetónového venca. Nový krov je stojatej stolice.

4. Obhliadka stavby

Obhliadkou objektu boli zistené vážne nedostatky. Každý väzný trám krovu stojatej stolice je podopretý v strede rozponu v mieste stĺpa iba dreveným stĺpikom 100/200 mm. Tento podporný stĺpik je lokálnej vyosený a naplní svoju funkciu. Všetky väzne trámy sú iba položené na pomúrnicu a nie sú spojené s nosným železobetónovým vencom. Navrhujem všetky väzné trámy spojiť pomocou oceľových ratifikačných tiahi so železobetónovým vencom. Tento rektifikačný spoj venca s väzným trámom zmení väzný trám na ťahaný prvok, a dôjde k prenosu vodorovných síl krovu do trámu. V strede rozponu väzného trámu v

mieste stredového stĺpika 1NP je potrebné vymurovať z plnej pálenej tehly stĺpik 300 x 300 mm na podoprenie väzného trámu. Drevený stĺpik sa odstráni.

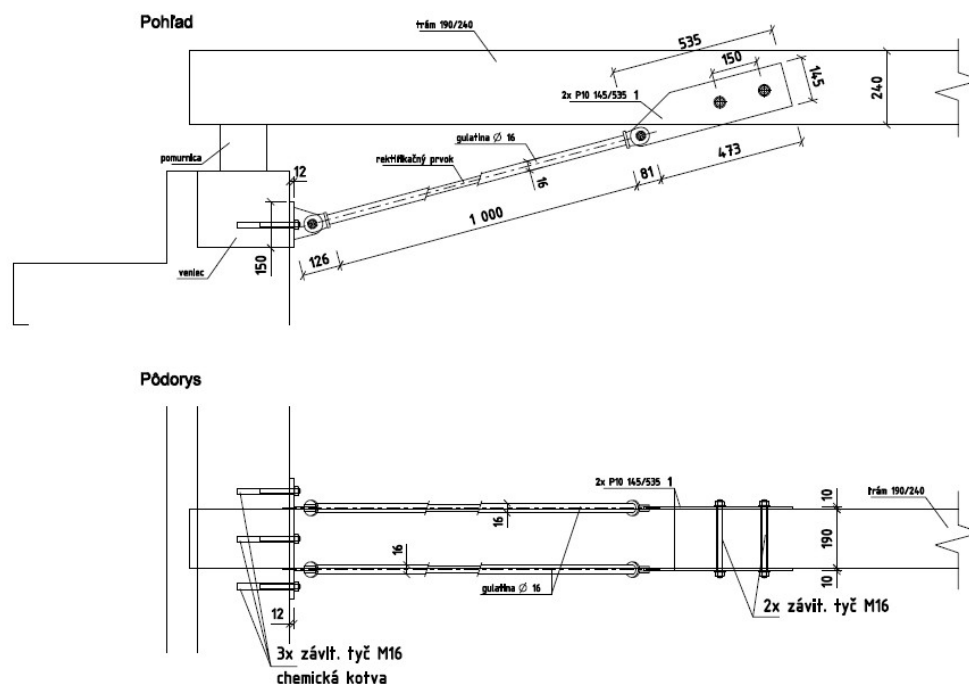


V čase realizovanie obhliadky stavby boli odstránené vnútorné omietky. Všetky klenby objektu sú v strede rozponu poškodené. Prevalenie stredov klenieb už vzniklo v minulosti dlhodobým pôsobením zaťaženia strechy na klenby. Pôvodný väzný trám ešte pred rekonštrukciou strechy bol položený priamo na klenbe a zaťažený stĺpikom krovu. V časti strecha ostal jeden pôvodný väzný trám, ktorý je momentálne nefunkčný, nenosný. Opravou strechy predchádzajúcou rekonštrukciou sa odstránila príčina poruchy klenieb. V súčasnosti sú klenby v strede padnuté a je potrebné ich premurovať na pôvodný tvar. Opravu klenieb je potrebné realizovať v rozsahu min. 2/3 klenby. Skutočná potrebná plocha bude stanovená na stavbe, ideálne zo statického hľadiska je premurovať celú klenbu. Taktiež je potrebné premurovať prislúchajúcu časť kolmej klenby v dĺžke cca 3,0 m. V čase obhliadky boli klenby dočasne podopreté. Opava klenieb bude realizovaná podľa nasledujúceho postupu.


- Výroba plošnej výdrevy podľa pôvodného tvaru klenby.
- Pomocou drevenej výdrevy naddvihnúť padnutú klenbu do pôvodného tvaru
- Uvoľnené a poškodené tehly budú vymenené. Murovanie bude na vápennú maltu.
- Tento postup je potrebné realizovať pri všetkých klenbách.

Jestvujúca podlaha je betónová rozdielných výšok. Lokálnou sondou bolo zistená vzduchová medzera medzi betónovým poterom a zeminu. Navrhujem jestvujúci betón podlahy kompletne odstrániť. Pod nový podkladný betón a štrkové lôžko z lomového kameňa navrhujem osadiť systém IGLU na prevetrávanie vrstiev podlahy. Skladba podlahy ostáva podľa projektu arch.

Zadné tehlové murivo fasádnej steny je vplyvom dažďa značne zvetrane. Sanácia zvetraného muriva bude realizovaná odstránením nesúdržných častí a domurovkou z plnej pálenej tehly. Primurovka bude murovaná na nový základ 0,4 x 0,6 m. Nové tehlové murivo s pôvodným bude kotvené chemickou kotvou pomocou oceľových trŕňov priemeru 8 mm v rastri 0,3x0,3 m.

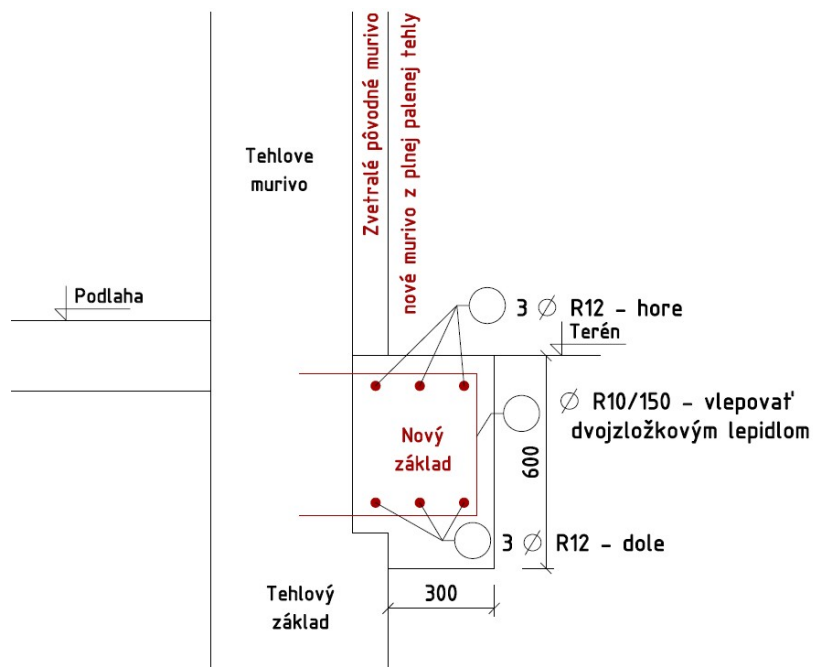

V zadnej stene je viditeľná trhlinka, ktorá bude spojená pomocou oceľových platní. Prvé opásanie rohu muriva bude v mieste pod železobetónovým vencom a druhé nad úrovňou okien.

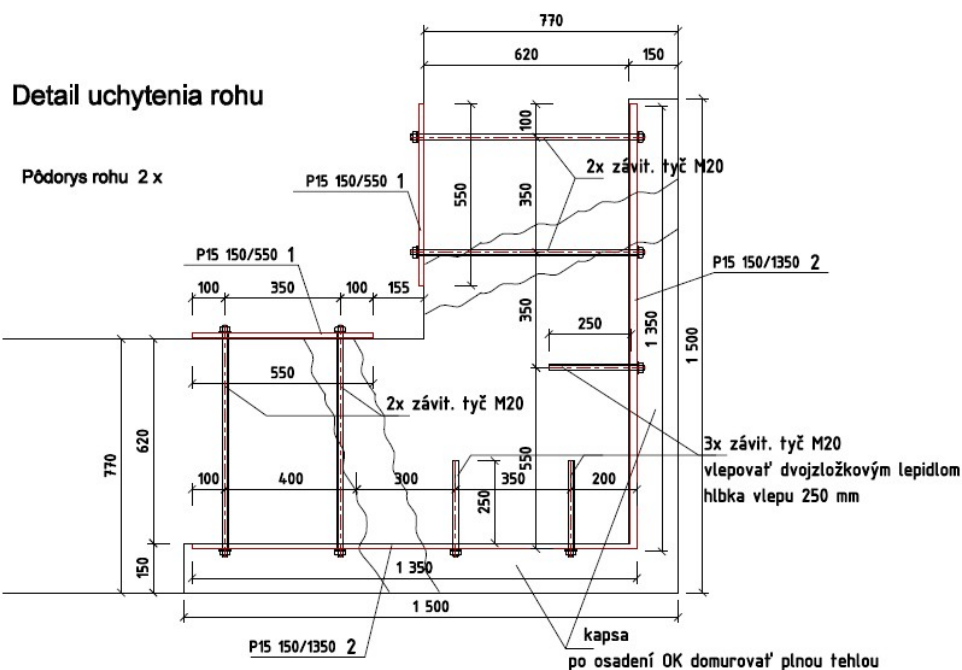

Poznámka - výškové umiestnenie prvého zosilnenia pod veniec
 - výškové umiestnenie druhého zosilnenia nad úrovňou okna

Búracie práce sa môže realizovať výlučne rezaním, v žiadnom prípade nie búraním mechanickým kladivom alebo iným náradím spôsobujúcim dynamické rázy alebo vibrácie.

Navrhované stavebné úprav sú riešené v súlade s STN EN 1991. Každá iná zmena zaťaženia vyžaduje posúdenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

Všetky stavebné práce musia byť prevedené v zhode s príslušnými technickými normami a predpismi BOZ za sústavného stavebného dozoru. Práce smie vykonávať organizácia, ktorá je oprávnená a vybavená na výkon týchto prác.

Požadované stavebné práce je možné zrealizovať pri dodržaní predchádzajúcich pokynov.

Takto zrealizovaná úprava objektu galéria bude bezpečná a nebude mať vplyv na celkovú tuhosť, stabilitu a únosnosť jednotlivých konštrukcií ani konštrukcie ako celku a spĺňa ustanovenia platných technických noriem pre navrhovanie stavebných konštrukcií. Zo statického hľadiska úprava neprekračuje únosnosť stropov a stien a ani ich spoľahlivosť.

5. Záver

Posudzovaná budova galéria má vážne nedostatky, chyby a navrhujem nutnú sanáciu. Zo statického hľadiska prepadnuté klenby sú nefunkčne a nie je ich možné ponechať bez opravy. Navrhujem v podlahe doplniť systém IGLU na odvetrávanie, opraviť fasádnu stenu a doplniť tiahla krovu.

Navrhované úpravy spĺňajú ustanovenia platných technických noriem pre navrhovanie stavebných konštrukcií.

V Bratislave : február 2026



Ing. Miroslav VARGA

**Mestský Úrad Senec
Mierové Námestie 8
903 01 Senec**

Predmet: Odsúhlasenie zmien k realizácii stavby - GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Dňa 17.2.2026 sa počas kontrolného dňa na stavbe, po realizovaní časti búracích prác, zistilo viacero vážnych závad. Odhalil sa zlý technický stav hlavných konštrukcií ako tehlové klenby a ich klenbové oblúky, vnútorná betónová podlaha a oporný múr.

Hlavné závary konštrukcií:

- 1, Tehlové klenby a oblúky - klenby boli sadnuté a popraskané, klenbové oblúky boli v strede prelomené.
- 2, Betónová podlaha - betónová doska bola čiastočne podmytá, popraskaná a rôzne poškodená.
- 3, Štítový múr - múr na západnej strane mal rozpadnutý a poškodený vonkajší povrch až do šírky 1 tehly.

Vzhľadom na to, že sa jedná o historicky cennú budovu s nečitateľnými konštrukčnými vrstvami, nebolo objektívne možné tieto závary v etape prípravy projektovej dokumentácie (RP 2023, doplnením 2024) predpokladať. Vychádzalo sa predovšetkým zo skúseností z predchádzajúcej etapy rekonštrukcie múzea, kde sa podobné komplikácie nevyskytli a preto nebol dôvod predpokladať takýto výrazne zhoršený stav v tejto časti objektu. Skutočný rozsah poškodenia sa preukázal až po odkrytí jednotlivých vrstiev a realizácii búracích prác, čo je pri historických stavbách bežným, no vopred nepredvídateľným javom.

V dokumentácii projektu RP 12/2023 (s doplnením 2024) sa u týchto konštrukcií uvažovalo len s výmenou starého povrchu stien a klenieb (vybúranie omietok), pri betónovej podlahe sa uvažovalo že sa očistí a zachová ako podkladová vrstva pre novú zarovnávajúcu základovú dosku.


Riešenia:

1, Tehlové klenby a oblúky - vyrieši statik odborným posudkom a návrhom ich rekonštrukcie.

Príčiny zlého technického stavu pri klenbách a ich klenbových oblúkoch sú hlavne zlá únosnosť betónového podkladu a tým spôsobené sadanie priečok, uvoľnené železné tiahla pri hlavách pieskovcových stĺpov, uvoľnená poloha väzných trávov krovu od žb venca a iné.

2, Betónová podlaha - poškodenie sa dá rozdeliť do 4 skupín podľa závažnosti:

- Silno poškodený podklad (podmytá a sadnutá vrstva podkladu vytvorila vzduchovú medzeru pod betón)
- Popraskaný podklad (prepadnutá, prasknutá betónová doska po odstránení pôvodnej drevenej podlahy)
- Poškodený podklad (betónové dosky nejednotnej výškovej úrovne s rôznymi hrúbkami)
- Podklad je čiastočne v poriadku (betónová doska, malej plochy, javiaca sa ako stabilná)

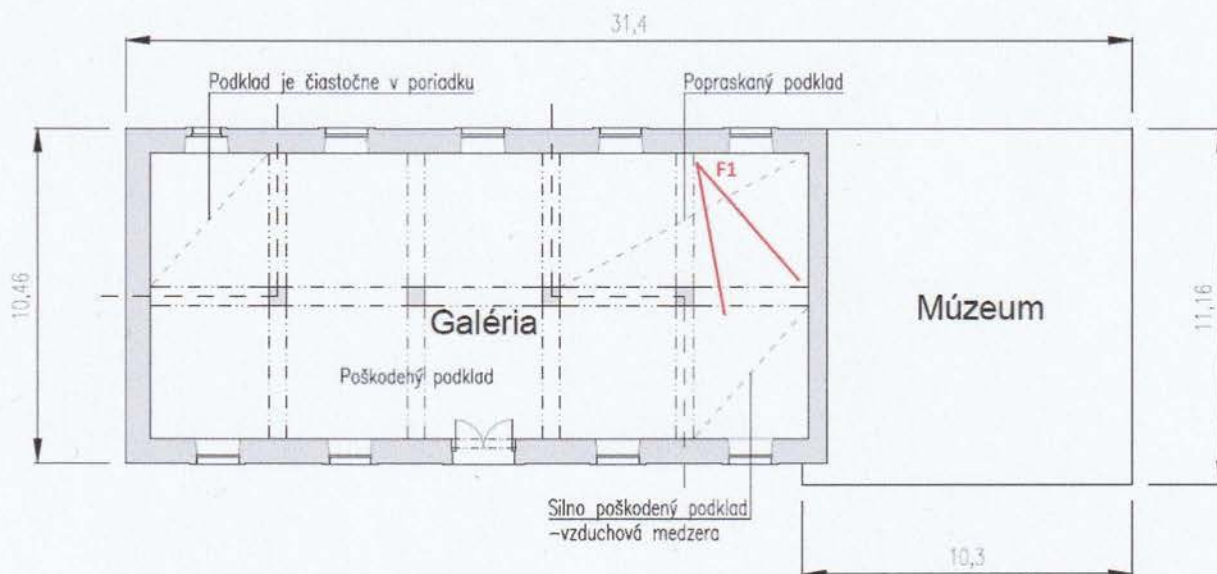

(Schéma celkového pôdorysu objektu)

S cieľom zabezpečiť technologickú jednotnosť a rovnomernú únosnosť novej podlah. konštrukcie, bolo rozhodnuté o odstránení kompletnej jestvujúcej betónovej podlahe. Ponechanie nesúrodých častí starého podkladu by predstavovalo riziko vzniku porúch v budúcnosti.

Poznámka:

Statik zodpovedný za realizáciu stavby, konštatoval, že je za úplné odstránenie jestvuj. betónovej podlahy.

Pre tieto vážne závady betónovej podlahy a jej podkladu bolo zvolené nové riešenie podkladu so systémom IGLU a znížením finálnej výšky podlahy o 180 mm. Systém IGLU zabezpečí vetranie a vysušanie spodných vrstiev podkladu a časti obvodových múrov. Nové vrstvy podlahy ostanú aké boli v projekte RP.



(Snímka F1 - záber od popraskanej podlahy smerom ku silno poškodenej podlahe)

3, Štítový múr - vyrieši statik odborným posudkom a návrhom ich rekonštrukcie.

V etape projektu sa oporný múr pre priestorovú stiesnenosť a nedostupnosť konštrukčných detailov neposudzoval. Po odkrytí sa zistil havarijný stav jeho povrchu (rozpad muriva do hĺbky 1 tehly).

Z dôvodu stability a pamiatkovej ochrany je nevyhnutné realizovať **sanáciu, domurovanie, odsolenie, modeláciu a statické zabezpečenie.**

Reštaurovanie:

Popri závadách hlavných konštrukcií bol po odstránení sekundárnych nánosov a omietok identifikovaný aj **kritický stav pieskovcových stĺpov**. Vzhľadom na to, že ide o **historicky cennú budovu**, je pre jej zachovanie nevyhnutné pristúpiť k reštauračným prácam navyiac, ktoré nebolo možné vopred predpokladať. Ide najmä o odbornú **petrifikáciu (spevnenie) kameňa, jeho hĺbkové odsolenie a následnú hydrofóbnu ochranu**, ktoré zabránia ďalšej degradácii materiálu. Zároveň je z hľadiska statiky a hydroizolácie nevyhnutné realizovať **vodorovnú izoláciu stĺpov so zaistením proti pohybu**, čím sa zabezpečí ich dlhodobá stabilita v novom podlahovom systéme.

Na základe obhliadky miesta stavby a posúdenia novo zistených skutočností konštatujem, že navrhnuté technické riešenia sú z hľadiska stability a životnosti objektu nevyhnutné. **S vyššie uvedenými zmenami v plnom rozsahu súhlasím, považujem ich za technicky správne a odobrujem ich k realizácii.**



Dátum: 18.3.2026 v Bratislave

Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Dehelán

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25/014
Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

JKSO: Senec
Miesto: Senec

KS: 13.3.2026
Dátum: 13.3.2026

Objednávateľ: Mestský Úrad SENEČ
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava
IČO: 46826653
IČ DPH: SK2023598863

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			399 300,00
DPH základná 23,00%			Základ dane 0,00
DPH znížená 23,00%			Výška dane 0,00
			399 300,00
			91 839,00
Cena s DPH v EUR			491 139,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:13.03.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	25/014		
Stavba:	GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa		
Miesto:	Senec	Dátum:	13.03.2026
Objednávateľ:	Mestský Úrad SENEČ	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		399 300,00	491 139,00
A	Zateplenie strešného plášt'a	17 229,64	21 192,46
B	Výmena otvorových konštrukcií	45 954,12	56 523,57
C	Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému	12 424,90	15 282,63
D	Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravv teplei vody	2 613,63	3 214,76
E	Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia	12 211,76	15 020,46
F	Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	234 120,13	287 967,76
G	Realizácia debarierizačných opatrení	15 724,73	19 341,42
H	Podporné stavebné práce (kanalizácia, vodovod, omietka)	44 866,95	55 186,35
I	EPS-HSP	14 154,14	17 409,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

A - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ:

Mestský Úrad SENEC

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o., Nobelova 34,831 02 Bratislava

IČO:

46826653

IČ DPH:

SK2023598863

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 229,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	17 229,64	23,00%	3 962,82

Cena s DPH

v EUR

21 192,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:13.03.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

A - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Senec

Dátum:

13.03.2026

Objednávateľ:

Mestský Úrad SENEČ

Projektant:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 229,64

HSV - Práce a dodávky HSV

1 401,34

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 401,34

PSV - Práce a dodávky PSV

12 176,88

713 - Izolácie tepelné

6 406,74

762 - Konštrukcie tesárske

2 560,93

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

212,61

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 996,60

M - Práce a dodávky M

3 450,86

21-M - Elektromontáže

2 369,40

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

1 081,46

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

200,56

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa
Objekt: A - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Senec Dátum: 13.03.2026
Objednávateľ: Mestský Úrad SENEC Projektant:
Zhotoviteľ: Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 17 229,64

D HSV Práce a dodávky HSV 1 401,34

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 401,34

1	K	001	Demontáž a zväčšenie výlezu na povalu a zadenbenie časti otvoru	sub	1,000	961,54	961,54
2	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	1,904	45,43	86,50
VV					0,45*0,45*9,4	1,904	
3	K	972054211.SR	Vybúranie otvoru v stropoch plochy do 0,09 m2	ks	1,000	8,62	8,62
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,313	13,66	4,28
VV					3,132*0,1 'Prepočítané koeficientom množstva	0,313	
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,132	16,13	50,52
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,320	0,48	15,03
VV					3,132*10 'Prepočítané koeficientom množstva	31,320	
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,132	13,79	43,19
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,132	1,55	4,85
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,819	64,42	181,60
VV					3,132*0,9 'Prepočítané koeficientom množstva	2,819	
10	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,313	144,44	45,21
VV					3,132*0,1 'Prepočítané koeficientom množstva	0,313	

D PSV Práce a dodávky PSV 12 176,88

D 713 Izolácie tepelné 6 406,74

11	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	276,000	1,97	543,72
VV					179 "galéria komplet	179,000	
VV					97 "susedné múzeum	97,000	
VV					Súčet	276,000	
12	M	631650001900	Rohož UNIFIT 035, 200x1200x3200 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie šikmej strechy, KNAUF	m2	281,520	20,50	5 771,16
VV					276*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	281,520	
13	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,252	40,79	91,86

D 762 Konštrukcie tesárske 2 560,93

14	K	762145101.SR	Montáž servisnej lávky hranolkovej konštrukcie	sub	1,000	928,60	928,60
15	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akoš' I	sub	1,100	723,88	796,27
VV					1*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva	1,100	
16	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky	sub	1,000	26,87	26,87
17	K	762211120.S	Montáž dreveného schodiska priamočiareho bez podstupnic šírka ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek	m	2,400	259,29	622,30
VV					3*0,8	2,400	
18	M	605110000100.S R	Materiál pre drev. schody	sub	0,024	2 099,45	50,39
VV					3*0,8*0,2*1,05*0,025	0,013	
VV					2*3*0,187*0,1*0,1	0,011	
VV					Súčet	0,024	
19	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	24,244	5,63	136,50

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 212,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	765312305	Keramická krytina TONDACH Bobrovka drážková hladká, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	0,540	51,50	27,81
	VV		0,6*0,6		0,360		
	VV		0,3*0,3*2		0,180		
	VV		Súčet		0,540		
21	K	765901025R	Doplenie skladby strechy po komínoch podľa potreby	m2	0,540	320,38	173,01
22	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,008	5,87	11,79
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 996,60
23	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	270,19	270,19
24	M	611330001400.S R	Strešný výlez s oceľovou podstavou a hliníkovým rámom, šxv 800x1000 mm so zatvárateľným krídlom (V1)	ks	1,000	581,48	581,48
25	K	767832100.SR	Montáž rebríkov do muríva	m	4,000	57,43	229,72
26	M	369230116605.S	Oceľový rebrík 400/4000 pod výlezom na povalu - položka V1	ks	1,000	1 008,56	1 008,56
27	K	767896110.S	Výroba a montáž ostatných doplnkov stavieb	m	2,510	218,51	548,46
	VV		1,44+1,07		2,510		
28	M	136110000100.S R	Materiál na výrobu nápisov	sub	2,000	158,70	317,40
	VV		2 "V6+V7		2,000		
29	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,558	1,38	40,79
D M Práce a dodávky M							3 450,86
D 21-M Elektromontáže							2 369,40
30	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	50,000	2,02	101,00
31	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	31,250	2,61	81,56
	VV		50 * 0,625		31,250		
	VV		Súčet		31,250		
32	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	28,07	28,07
33	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,90	5,90
34	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	34,52	34,52
35	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,24	7,44
36	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,92	0,92
37	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,92	0,92
38	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	0,92	0,92
39	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	0,92	0,92
40	M	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	1,000	0,92	0,92
41	M	354410065300.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	ks	1,000	0,92	0,92
42	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	31,000	2,78	86,18
43	M	354410033600.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI veľká	ks	31,000	2,56	79,36
44	K	210220110.S	Podpery vedenia FeZn pod krytinu na svahu PV12 a PV13	ks	48,000	2,78	133,44
45	M	354410032700.S	Podpera vedenia FeZn pod škridľovú strechu označenie PV 12	ks	48,000	1,74	83,52
46	K	210220115.S	Podpery vedenia na zvodové potrubie	ks	10,000	4,04	40,40
47	M	354410038300.S	Podpera na zvodové potrubie označenie PPS	ks	10,000	2,09	20,90
48	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	3,98	47,76
49	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	12,000	2,10	25,20
50	K	210220241.S	Svorka krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	1,000	3,98	3,98
51	M	354410002500.S	Svorka krížová označenie SK	ks	1,000	1,40	1,40
52	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	3,98	23,88
53	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	2,08	12,48
54	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	19,28	231,36
55	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	6,000	28,81	172,86
56	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	100,000	3,09	309,00
57	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	14,000	8,36	117,04
58	K	210220803.S	Skrytý zvod AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	m	20,000	19,99	399,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	20,000	1,87	37,40
60	M	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	6,000	0,57	3,42
61	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,800	8,36	23,41
62	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	4,000	11,89	47,56
63	M	354410030400.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al	ks	4,000	16,16	64,64
64	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	18,000	2,78	50,04
65	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príloškou Al	ks	18,000	2,08	37,44
66	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	6,000	3,98	23,88
67	M	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	6,000	4,84	29,04

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 1 081,46

68	K	430211103.S	Montáž oceľovej konštrukcie podľa statiky rozvinutá dĺžka 3,6m	sub	1,000	554,53	554,53
69	M	133880001150.S	Oceľový materiál	sub	1,000	526,93	526,93

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 200,56

70	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	25,07	200,56
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	--------

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

B - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ:

Mestský Úrad SENEC

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava

IČO:

46826653

IČ DPH:

SK2023598863

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 954,12
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	45 954,12	23,00%	10 569,45
Cena s DPH		v EUR	56 523,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.03.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa
Objekt: B - Výmena otvorových konštrukcií
Miesto: Senec
Objednávateľ: Mestský Úrad SENEČ
Zhotoviteľ: Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava

Dátum: 13.03.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	45 954,12
HSV - Práce a dodávky HSV	1 234,06
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	156,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 074,20
99 - Presun hmôt HSV	3,29
PSV - Práce a dodávky PSV	44 489,46
766 - Konštrukcie stolárske	28 182,06
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	1 212,49
787 - Zasklievanie	15 094,91
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	230,60
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa
Objekt: B - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Senec Dátum: 13.03.2026
Objednávateľ: Mestský Úrad SENEC Projektant:
Zhotoviteľ: Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 45 954,12

D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 234,06	
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				156,57	
1	K	648952421.S	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 250 do 500 mm	m	7,560	10,29	77,79
	VV		1,4*0,6*8		6,720		
	VV		1,4*0,6		0,840		
	VV		Súčet		7,560		
2	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm	m	7,560	10,42	78,78
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 074,20	
3	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	49,920	3,55	177,22
	VV		2*(1,37+1,77)*3		18,840		
	VV		2*(1,32+1,77)		6,180		
	VV		2*(1,38+1,77)		6,300		
	VV		2*(1,33+1,77)*3		18,600		
	VV		Súčet		49,920		
4	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,92	4,60
5	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	54,240	6,48	351,48
	VV		2*(0,93+1,23)		4,320		
	VV		2*(1,37+1,77)*3		18,840		
	VV		2*(1,32+1,77)		6,180		
	VV		2*(1,38+1,77)		6,300		
	VV		2*(1,33+1,77)*3		18,600		
	VV		Súčet		54,240		
6	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	10,800	6,48	69,98
	VV		2*(2,6+2,8)		10,800		
7	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,200	34,87	181,32
	VV		0,9*2*2		3,600		
	VV		0,8*2		1,600		
	VV		Súčet		5,200		
8	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,800	22,63	63,36
	VV		1,4*2		2,800		
9	K	971033381.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 900 mm, -0,15900t	ks	1,000	54,95	54,95
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,575	16,13	25,40
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,750	0,48	7,56
	VV		1,575*10 'Prepočítané koeficientom množstva		15,750		
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,575	13,79	21,72
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,575	1,55	2,44
14	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,418	64,42	91,35
	VV		1,575*0,9 'Prepočítané koeficientom množstva		1,418		
15	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,158	144,44	22,82
	VV		1,575*0,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,158		
D	99	Presun hmôt HSV				3,29	
16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,068	48,36	3,29
D	PSV	Práce a dodávky PSV				44 489,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766			Konštrukcie stolárske				28 182,06
17	K	766621268.S	Montáž okien drevených na PUR penu	m	51,380	12,62	648,42
	VV		2*(1,3+1,65)*8		47,200		
	VV		2*(0,84+1,25)		4,180		
	VV		Súčet		51,380		
18	M	611110091030.S	Okno drevené dvojkrídlové OS+OS, izolačné trojsklo	m	51,380	361,68	18 583,12
19	K	766622190.S	Montáž dverí drevených, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	8,900	35,52	316,13
	VV		(1,93+2,52)*2		8,900		
20	M	611120091060.S	Dvere drevené dvojkrídlové	m	8,989	673,62	6 055,17
	VV		8,9*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		8,989		
21	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	1,000	67,26	67,26
22	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	1,000	2 186,04	2 186,04
23	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	278,561	1,17	325,92
D 782			Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				1 212,49
24	K	782611323.S	Montáž obkladu parapetov doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm	m2	3,375	148,96	502,74
	VV		1,3*0,3*8		3,120		
	VV		0,85*0,3		0,255		
	VV		Súčet		3,375		
25	M	583840011700.S	Doska obkladová kamenná brúsená, hrúbka 20 mm, z usadených hornín	m2	3,375	193,60	653,40
26	K	998782102.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,446	126,35	56,35
D 787			Zasklievanie				15 094,91
27	K	787100050.SR	Montáž presklenej steny	m2	12,561	241,71	3 036,12
	VV		(2*1,6+2,1)*2,37		12,561		
28	M	611830005600.S	Presklená stena, kotviaci materiál a príslušenstvo	m2	12,561	887,02	11 141,86
29	M	611830005800.S R	Vrchný diel 4d	ks	1,000	698,25	698,25
30	K	998787201.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	148,762	1,47	218,68
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				230,60
31	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	23,06	230,60

VP		Práce navyše					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

C - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ:

Mestský Úrad SENEC

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o., Nobelova 34,831 02 Bratislava

IČO:

46826653

IČ DPH:

SK2023598863

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 424,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	12 424,90	23,00%	2 857,73

Cena s DPH

v EUR

15 282,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:13.03.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa
Objekt:

C - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

Miesto:	Senec	Dátum:	13.03.2026
Objednávateľ:	Mestský Úrad SENEČ	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	12 424,90
731-734 - Ústredné kúrenie, armatúry	765,28
HSV - Práce a dodávky HSV	143,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	143,66
713 - Izolácie tepelné	494,17
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 421,86
783 - Dokončovacie práce - nátery	9,85
PSV - Práce a dodávky PSV	8 590,08
723 - Zdravotechnika - plynovod	587,12
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	5 310,57
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	622,31
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 070,08
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa
Objekt:

C - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

Miesto: Senec Dátum: 13.03.2026
Objednávateľ: Mestský Úrad SENEC Projektant:
Zhotoviteľ: Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 12 424,90

D		731-734	Ústredné kúrenie, armatúry	765,28			
1	K	42299033	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL-DN3/8"	KUS	2,000	5,49	10,98
2	M	551260001300.S .18	Herz 3000 rohový	ks	10,000	17,09	170,90
3	M	551260001300.S .19	Hlavica Herz Mini	ks	10,000	17,09	170,90
4	M	551260001300.S .20	Herz matica 16x2- 3/4"	ks	20,000	4,56	91,20
5	K	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	KUS	2,000	2,69	5,38
6	M	551.7	Spätná klapka 1/2	ks	1,000	14,47	14,47
7	K	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	KUS	2,000	2,31	4,62
8	K	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G20	KUS	2,000	3,89	7,78
9	K	734209115.1	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G25	KUS	6,000	3,90	23,40
10	M	42299011	GULOVÝ KOHÚT GLOBO H DN15	KUS	2,000	9,11	18,22
11	M	42299012	GULOVÝ KOHÚT GLOBO H DN25	KUS	4,000	9,86	39,44
12	M	551260001300.S .4	Poistný ventil závitový1"	ks	1,000	54,21	54,21
13	M	734163414	Filtre s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 25	SUB	1,000	59,13	59,13
14	M	734291113	Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	KUS	1,000	9,95	9,95
15	M	734411111	Teplomery technické s ochranným púzdom - priame typ 160 prev."A"	KUS	1,000	15,38	15,38
16	M	734421130	Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	KUS	1,000	49,28	49,28
17	K	734494213	Ostatné meracie armatúry návarky s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	KUS	2,000	4,93	9,86
18	K	734499211	Ostatné meracie armatúry montáž návarkov M 20 x 1,5	KUS	2,000	3,94	7,88
19	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	T	0,017	92,45	1,57
20	K	998731194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopr.vzdialenosť do 1000 m	T	0,017	42,97	0,73

D HSV Práce a dodávky HSV 143,66

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 143,66

21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,795	16,13	12,82
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,950	0,48	3,82
VV		0,795*10 "Prepočítané koeficientom množstva			7,950		
23	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,795	13,79	10,96
24	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,795	1,55	1,23
25	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,795	144,44	114,83

D 713 Izolácie tepelné 494,17

26	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	51,000	2,27	115,77
27	M	2723a8051	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D20/2,5, DIZOL60mm, hr=20mm	m	13,000	2,17	28,21
28	M	2723a8051.1	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D26/3,0, DIZOL66mm, hr=20mm	m	30,000	2,46	73,80
29	M	2723a8051.2	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D32/3,0, DIZOL92mm, hr=30mm	m	8,000	4,43	35,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	2837713000	Lepidlo 520 0,5 l	ks	1,000	5,91	5,91
31	M	2837713000.1	Páska TUBOLIT PE 50mm x 15 m x 3mm	m	10,000	0,20	2,00
32	K	713492121	Izolácia potrubia ,povrchová úprava ,pripevnenie drôtom=	m2	14,400	2,07	29,81
33	K	713492121.1	Izolácia potrubia ,povrchová úprava ,suchým procesom-hliníková fólia =	m2	14,400	6,90	99,36
34	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	32,000	2,27	72,64
35	M	283766213	dodávka tep izolácie Tubolit 18x13 na izoláciu potrubia	m	10,000	0,75	7,50
36	M	283766215	dodávka tep izolácie Tubolit 28x13 na izoláciu potrubia	m	10,000	1,05	10,50
37	M	283766215.1	dodávka tep izolácie Tubolit 32x13 na izoláciu potrubia	m	12,000	1,05	12,60
38	K	998713193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,021	11,92	0,25
39	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	18,23	0,38

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 2 421,86

40	K	733151306	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1,5 mm	m	6,000	37,45	224,70
41	M	733166120.1	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	19,000	13,80	262,20
42	M	733166122	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	24,000	15,77	378,48
43	M	733166124	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	28,000	21,68	607,04
44	M	733166124	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	26,000	26,62	692,12
45	M	28399121	Prechod Herz 28x3-1"AG	KS	2,000	7,00	14,00
46	M	28399121.1	Prechodky Herz na plastové rúrky 1/2"AG	KS	20,000	1,97	39,40
47	M	p.c	Chránička na rúrku	m	40,000	1,09	43,60
48	K	733191112	Manžety priestupové pre rúrky nad 20 do DN 32	KUS	20,000	4,63	92,60
49	K	733191201	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	6,000	0,79	4,74
50	K	733391101	Ostatné tlakové skúšky potrubia z plastových rúr do DN32	M	97,000	0,60	58,20
51	K	998733194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	0,137	12,91	1,77
52	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	T	0,137	21,94	3,01

D 783 Dokončovacie práce - nátery 9,85

53	K	783421210	Nátery kov. armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby bielej do DN 100 mm jednonás. 1x email	KUS	1,000	1,97	1,97
54	K	783424340	Nátery kov. potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnás 1x email a základný náter	M	2,000	3,94	7,88

D PSV Práce a dodávky PSV 8 590,08

D 723 Zdravotechnika - plynovod 587,12

55	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	USEK	1,000	53,95	53,95
56	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	M	2,000	1,53	3,06
57	K	429840033	Hadice FLEXO-tlaková plyn 3/4"-500mm	KUS	1,000	8,54	8,54
58	K	723110203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20	M	2,000	9,62	19,24
59	K	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00215 t	m	5,000	1,08	5,40
60	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	41,200	1,70	70,04

vv 1,2+0,9+11,8+0,8+0,3+8 23,000
vv 8,4+9,8 18,200
vv Súčet 41,200

61	K	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	25,000	3,15	78,75
62	K	723150341	Potrubie z oceľ. rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 25/20	KUS	1,000	8,99	8,99
63	K	723150366	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych chráničky D 44,5/2	M	1,000	7,64	7,64
64	K	723190202	Prípojky plynovod pevná,-kotel- G3/4	SUB	1,000	22,93	22,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	723190916	Opravy plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN50	KUS	1,000	10,79	10,79
66	K	723231113	Armatury závitové s dvoma závitmi kohútiky priame K 800 s kľúčom G 3/4	KUS	1,000	8,99	8,99
67	K	723290821.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,089	69,96	6,23
68	K	998722193.1	Príplatok k cene za zväčš. presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,092	15,91	1,46
69	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,060	0,79	2,42
70	K	PC.2	HZS prepojenie na jestvujúce potrubie--2 pracovníci ážhod=4hod* na jestv. plynovod	hod	4,000	35,96	143,84
71	K	PC.3	HZS geodetické zameranie,zakreslenie	hod	3,000	26,97	80,91
72	K	PC.4	HZS revízná správa	hod	2,000	26,97	53,94

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 5 310,57

73	K	731200825	Demontáž kotlov oceľ. na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW 0,30625 t	KUS	1,000	46,27	46,27
74	K	7312400R	Montáž dymovodu pre kotol	KS	1,000	55,53	55,53
75	M	PC	Koaxiálna sada prívodu vzduchu a odvodu spalín - komplet-D80/125	KS	1,000	296,14	296,14
76	M	pc.1	sada odkového lievika so sifónom-kondenz-	KS	1,000	21,51	21,51
77	M	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci komplexné vyskúšanie,spustenie do prevádzky	sub	1,000	120,31	120,31
78	M	904 V06	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci vykurovacia skúška-	hod	36,000	11,20	403,20
79	K	731249212	Montáž kotlov oceľ. teplovod. s výkonom do 50 kW rýchlovyhriev. agregátov plynových s prípravou TUV	SUB	1,000	339,81	339,81
80	M	Viessmann	zostavaVIESSMANN TYP VITODENS 200-W N= DO 19 kW	sub	1,000	3 398,06	3 398,06
81	K	731321811.S	Demontáž pretlakového poistného zariadenia. nízkotlak. parných kotlov s jednou nádobou objemu 30 l DN 50, - 0,09592t	ks	1,000	19,85	19,85
82	K	731360800.S	Demontáž komína do DN 150, -0,00863 t	m	6,000	9,47	56,82
83	K	731391811.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	1,000	10,37	10,37
84	K	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,148	208,21	30,82
85	K	735151811	Demontáž vykurovacích telies panelových jednoradových stavebnej dĺžky do 1500 mm 0,01235	KUS	10,000	2,78	27,80
86	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	48,265	2,89	139,49
87	K	998732194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdialenosť do 1000 m	T	0,901	22,95	20,68
88	K	PC	Demontáž jestvujúceho kotla, s odpojením od plynu	KS	1,000	138,82	138,82
89	K	PC.1	Pripojenie navrhovaného kotla na plyn	KS	1,000	185,09	185,09

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 622,31

90	K	42810000	Grundfos,,ochrana motora	SUB	1,000	162,31	162,31
91	K	428100000	Grundfos,, spínacie zariadenia.	SUB	1,000	79,13	79,13
92	K	732199100	Montáž orientačných štítkov	SUB	1,000	2,18	2,18
93	K	732212815.S	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000	53,04	53,04
94	K	732214813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	15,07	15,07
95	K	732331514	Nádoby expanzné tlakové s membránou typ REFLEX I bez poist. ventilu objemu 12 l	SUB	1,000	60,87	60,87
96	K	732421105	Čerpadlá teplovodné obehové špirálové (do potrubia) Grundfos 20-07	SUB	1,000	182,60	182,60
97	K	732429111	Montáž nádoby expanznej tlakovej objemu do 100 l	sub	1,000	10,11	10,11
98	K	732429112	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 15	SUB	1,000	4,06	4,06
99	K	734251115	Ventily poistné - závit. nízkozdvíž pružinové P 10-137-606, PN 0,6/120 st.C ON 10 7030 G 1	KUS	1,000	45,65	45,65
100	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	T	0,042	40,85	1,72
101	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	T	0,010	44,13	0,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	998732194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdialenosť do 1000 m	T	0,042	25,15	1,06
103	M	548230210	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	kus	1,000	3,82	3,82
104	K	998732194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdialenosť do 1000 m	T	0,010	25,15	0,25

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 070,08			
105	K	158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	10,000	7,04	70,40
106	K	484530021600.S.4	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové,,KORAD, 22 K/600/500	ks	1,000	95,46	95,46
107	K	484530021600.S.4.1	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové,,KORAD, 21 K/600/1000	ks	2,000	144,57	289,14
108	K	484530021600.S.4.2	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové,,KORAD, 22 K/400/1300	ks	7,000	170,67	1 194,69
109	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, - 0,01057t	m2	4,410	1,63	7,19
VV		1,3*0,9*3+1*0,9			4,410		
110	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	35,00	105,00
111	K	735154141.S.1	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1300 mm	ks	5,000	55,00	275,00
112	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	20,369	1,63	33,20

VP		Práce navyše					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

D - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ:

Mestský Úrad SENEC

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o., Nobelova 34,831 02 Bratislava

IČO:

46826653

IČ DPH:

SK2023598863

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 613,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	2 613,63	23,00%	601,13

Cena s DPH

v EUR

3 214,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:13.03.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa
Objekt:

D - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody

Miesto:	Senec	Dátum:	13.03.2026
Objednávateľ:	Mestský Úrad SENEČ	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 613,63
HSV - Práce a dodávky HSV	382,76
8 - Rúrové vedenie	222,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	143,63
99 - Presun hmôt HSV	16,88
PSV - Práce a dodávky PSV	1 723,22
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 723,22
M - Práce a dodávky M	507,65
23-M - Montáže potrubia	507,65
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

D - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody

Miesto: Senec

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ: Mestský Úrad SENEC

Projektant:

Zhotoviteľ: Noran s.r.o., Nobelova 34,831 02 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 613,63

D HSV Práce a dodávky HSV 382,76

D 8 Rúrové vedenie 222,25

1	K	893115121.SR	Osadenie šachty pre vodomer veľ. 600 x 600 x 600 mm s obsypom	m3	0,216	1 028,93	222,25
VV					0,6*0,6*0,6	0,216	

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 143,63

2	K	965042121.SR	Vybúranie jamy pre novú vodomernú šachtu	m3	0,343	179,17	61,46
VV					0,7*0,7*0,7	0,343	

3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,755	16,13	12,18
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,550	0,48	3,62
VV					0,755*10 'Prepočítané koeficientom množstva	7,550	

5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,755	13,79	10,41
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,755	1,55	1,17
---	---	-------------	--	---	-------	------	------

7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,680	64,42	43,81
VV					0,755*0,9 'Prepočítané koeficientom množstva	0,680	

8	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,076	144,44	10,98
VV					0,755*0,1 'Prepočítané koeficientom množstva	0,076	

D 99 Presun hmôt HSV 16,88

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,349	48,36	16,88
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 723,22

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 723,22

10	K	324316110034100	Sada zverného šróbenia so vsuvkou- 1"Mx20x2 PEX vnútorný závit	ks	2,000	12,82	25,64
11	K	722130211.SR	Napojenie na vodovod v novej šachte	sub	1,000	19,05	19,05
12	K	722172213	Potrúbie z plast. hmôt z PP rúrok TPD 71-010-66 rad ťažký PN 1,0 D 32/2,9	M	22,000	15,77	346,94
13	K	722173314	Potrúbie z 3-vrstvových rúrok D20-	M	13,000	15,77	205,01
14	K	722173315	Potrúbie z 3-vrstvových rúrok D26-	M	30,000	18,73	561,90
15	K	722173316	Potrúbie z 3-vrstvových rúrok D32-	M	8,000	26,62	212,96
16	K	722220111	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre výtokový ventil G 1/2	KUS	4,000	4,21	16,84
17	K	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	PAR	4,000	9,36	37,44
18	K	722222223	Armatúry závitové s jedným závitom ventily vypúšťacie Ke 275 G 3/4	SUB	1,000	10,85	10,85
19	K	722223113	Armatúry závitové s jedným závitom ventily privzduš. a odvzduš. pre potrubie T 1070 G 3/4	KUS	2,000	13,80	27,60
20	K	722232032	Armatúry závitové s dvoma závitmi guľové ventily priame G 1/2	KUS	1,000	7,65	7,65
21	K	722232033	Armatúry závitové s dvoma závitmi guľové ventily priame G 3/4	KUS	4,000	8,88	35,52
22	K	722232034	Armatúry závitové s dvoma závitmi guľové ventily priame G1	KUS	2,000	12,82	25,64
23	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	73,000	1,67	121,91
24	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	73,000	0,79	57,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,169	14,79	2,50
26	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,171	30,82	5,27
27	K	998722193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,169	16,76	2,83

D M Práce a dodávky M 507,65

D 23-M Montáže potrubia 507,65

28	K	230220006.SR	Výroba a montáž ocel. dvierka do podlahy s drev. výplňou krídla (parkety) pre vodomernú šachtu	ks	1,000	507,65	507,65
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

E - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ:

Mestský úrad SENEC

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava

IČO:

46826653

IČ DPH:

SK2023598863

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 211,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	12 211,76	23,00%	2 808,70

Cena s DPH

v EUR

15 020,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.03.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa		Dátum:	13.03.2026
Objekt:	E - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia		Projektant:	
Miesto:	Senec		Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Mestský Úrad SENEČ			
Zhotoviteľ:	Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava			
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	12 211,76
HSV - Práce a dodávky HSV	180,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	180,00
M - Práce a dodávky M	11 583,76
21-M - Elektromontáže	10 999,75
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	584,01
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	448,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa
Objekt: E - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia

Miesto: Senec Dátum: 13.03.2026
Objednávateľ: Mestský Úrad SENEC Projektant:
Zhotoviteľ: Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 12 211,76

D		HSV	Práce a dodávky HSV					180,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					180,00
1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	40,000	4,50	180,00	

D	M	Práce a dodávky M	11 583,76
D	21-M	Elektromontáže	10 999,75

2	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	300,000	1,75	525,00
3	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	300,000	0,81	243,00
4	M	345710017800.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	20,000	0,42	8,40
5	M	345750066500.S	Lišta podlahová z PVC LP 80X25, šxv 80x25 mm	m	13,000	9,02	117,26
6	K	210010126.S	Lišta elektroinštalačná podlahová 80x25 z PVC, uložená pevne	m	13,000	2,02	26,26
7	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	20,000	1,87	37,40
8	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	20,000	0,41	8,20
9	K	210010302.S	Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	15,000	3,19	47,85
10	M	345410001400.S	Krabica prístrojová z PVC dvojnásobná pod omietku KP 64/2	ks	15,000	2,85	42,75
11	K	210010304.S	Krabica prístrojová štvornásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	1,000	6,37	6,37
12	M	345410001600.S	Krabica prístrojová z PVC štvornásobná pod omietku KP 64/4	ks	1,000	4,85	4,85
13	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	4,000	5,18	20,72
14	M	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	ks	4,000	5,66	22,64
15	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	7,99	79,90
16	M	345410002600	Krabica inštalačná KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela	ks	10,000	3,03	30,30
17	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	16,000	16,02	256,32
18	M	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	16,000	4,23	67,68
19	K	210010421.S	Krabica prístrojová viacnásobná do podlahy	ks	3,000	19,60	58,80
20	M	345410004300.S	Krabica podlahová komplet, osadená 2xzás.230V	ks	3,000	57,38	172,14
21	K	210010424.S	Podlahový kanál 150x40 mm	ks	13,000	7,80	101,40
22	M	345750057760.S	Kanál podlahový univerzálny PUK 38X150 S1 S	m	13,000	45,03	585,39
23	M	345750064130.S	Spojka podlahového kanálu šxv 190x80 mm, oceľová	ks	5,000	3,47	17,35
24	M	345750064150.S	Prepájacie lanko 550 mm	ks	7,000	2,63	18,41
25	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 20 uložená pevne	m	20,000	1,77	35,40
26	M	345710000200	Rúrka tuhá VRM, D 20,	m	20,000	0,64	12,80
27	K	210020125.S	Nosná lišta	m	65,000	0,74	48,10
28	M	3457500667SV1	lištový svetelný systém TRACER WHITE, l=1,5m	ks	42,000	22,00	924,00
29	M	SV2	TRACER WHITE connector typ "L"	ks	16,000	6,94	111,04
30	M	SV2.1	TRACER WHITE connector priamy typ "RS"	ks	26,000	6,09	158,34
31	M	SV4	TRACER WHITE napájací diel	ks	5,000	7,74	38,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	11,000	3,03	33,33
33	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	11,000	6,01	66,11
34	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	11,000	2,32	25,52
35	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	11,000	1,37	15,07
36	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	6,14	12,28
37	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	2,000	13,69	27,38
38	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,26	2,52
39	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2,000	5,62	11,24
40	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,26	2,52
41	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	2,000	4,33	8,66
42	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	15,000	6,71	100,65
43	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	15,000	5,91	88,65
44	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	9,52	9,52
45	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	1,000	5,17	5,17
46	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	7,62	7,62
47	M	358220042500	Istič PL7 3P, charakteristika B, 25 A, 3 moduly	ks	1,000	13,80	13,80
48	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	28,13	28,13
49	M	357150000330.M 1	Rozvádzač RS, modulov celkom 56, PE+N, IP40, komplet osadený	ks	1,000	1 373,29	1 373,29
50	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svetidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	3,000	7,15	21,45
51	M	348150000500.S	LED svetidlo núdzové 1x2W, 1 hod., IP22, len núdzový režim napr. INFINITYX 2W/C/1/SA/WH	ks	3,000	71,11	213,33
52	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	32,000	8,71	278,72
53	M	S002	B - svetidlo pre lištový systém, napr. bodové svetidlo MICA 25W	ks	32,000	32,24	1 031,68
54	K	210201921.S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 1,0 kg	ks	6,000	9,60	57,60
55	M	s001	E - svetidlo nástenné na horľavý podklad napr. KANLUX 70524HERMI 7063NB	ks	4,000	25,26	101,04
56	M	S004	D - svetidlo nástenné IP44 (E27/LED 8W)	ks	2,000	79,79	159,58
57	K	210201932.S	Montáž svetidla exteriérového na strop do 2 kg	ks	3,000	14,52	43,56
58	M	S006	F - svetidlo prísadené priemyselné IP65, napr. ANCORA LED 31W	ks	3,000	76,18	228,54
59	K	210201942.S	Montáž svetidla zavesného do 2,0 kg	ks	17,000	17,57	298,69
60	M	S001.1	A - svetidlo LED závesné napr. ALTER LED 40W	ks	8,000	91,06	728,48
61	M	S001.2	C - svetidlo LED závesné napr. ALTER LED 32W	ks	9,000	76,85	691,65
62	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	50,000	0,85	42,50
63	M	341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	50,000	0,75	37,50
64	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	380,000	0,61	231,80
65	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	380,000	0,80	304,00
66	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	250,000	0,65	162,50
67	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	250,000	1,39	347,50
68	K	210800113.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	10,000	0,65	6,50
69	M	341110001300.S	Kábel medený CYKY-J 4x1,5 mm2	m	10,000	1,18	11,80
70	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	30,000	1,37	41,10
71	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	30,000	7,97	239,10
72	K	210800125.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 7x1,5	m	20,000	0,74	14,80
73	M	341110002500.S	Kábel medený CYKY-J 7x1,5 mm2	m	20,000	1,92	38,40
74	K	210881174.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	5,000	0,65	3,25
75	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3x1,5 mm2 E30	m	5,000	1,29	6,45
D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					584,01
76	K	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	2,000	4,32	8,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	383150000200.S	Zásuvka dátová RJ45 Cat 6A FTP	ks	2,000	10,00	20,00
78	K	220511011.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	2,000	7,68	15,36
79	M	383150003400.S	Zásuvka dátová 2xRJ45, Cat.6A	ks	2,000	11,62	23,24
80	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	70,000	1,32	92,40
81	M	341230000800.S	Kábel medený dátový S/FTP cat.7	m	70,000	1,38	96,60
82	K	220512001.S	Montáž závesného rozvadzača jednodielneho na stenu	ks	1,000	23,42	23,42
83	M	383180000100	Rozvádzač jednodielny 12U, 635x600x395 mm (vxšxh), RBA-12-AS4-CAY-A1	ks	1,000	157,66	157,66
84	K	220512045.S	Montáž rozvodného panelu bez prepäťovej ochrany	ks	1,000	10,18	10,18
85	M	383180013700.S	Rozvodný panel 19", 8xIEC320, C13, 250V, 45 mm, kábel 2,5 m	ks	1,000	40,57	40,57
86	K	220512106.S	Montáž tienového patch panelu, 16xRJ45	ks	1,000	28,03	28,03
87	M	383150020100.S	Patch panel Cat.6A 16xRJ45, komplet osadený	ks	1,000	67,91	67,91

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 448,00

88	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	28,00	448,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

F - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ:

Mestský Úrad SENEČ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava

IČO:

IČ DPH: SK2023598863

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			234 120,13
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	234 120,13	23,00%	53 847,63
Cena s DPH			287 967,76
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:13.03.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

F - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto: Senec

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ: Mestský Úrad SENEČ

Projektant:

Zhotoviteľ: Noran s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

234 120,13

HSV - Práce a dodávky HSV

74 783,66

2 - Zakladanie

5 065,27

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

25 461,65

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

27 916,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 886,89

99 - Presun hmôt HSV

4 452,97

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia-

1 597,37

PSV - Práce a dodávky PSV

54 981,41

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 200,17

713 - Izolácie tepelné

959,44

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

126,65

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

2 437,09

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 992,21

766 - Konštrukcie stolárske

3 170,36

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 221,24

771 - Podlahy z dlaždíc

3 205,45

775 - Podlahy vlysové a parketové

7 905,21

776 - Podlahy povlakové

262,36

781 - Obklady

1 207,97

784 - Maľby

14 904,67

M - Práce a dodávky M

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

200,56

VP - Práce navyše

102 557,13

ROZPOČET

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

F - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto:

Senec

Dátum:

13.03.2026

Objednávateľ:

Mestský Úrad SENEČ

Projektant:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

234 120,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV					74 783,66
D	2	Zakladanie					5 065,27
1	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	12,332	58,61	722,78
	VV		22,75*0,28		6,370		
	VV		34,07*0,175		5,962		
	VV		Súčet		12,332		
2	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	20,040	27,53	551,70
	VV		12,332*1,625 'Prepočítané koeficientom množstva		20,040		
3	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	17,900	131,64	2 356,36
	VV		(147,95+31,05)*0,1		17,900		
4	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,895	1 602,71	1 434,43
	VV		17,9*0,05 'Prepočítané koeficientom množstva		0,895		
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					25 461,65
5	K	311391021.SR	Sanácia stien podľa požiadaviek na základe PD	m	175,000	143,19	25 058,25
	VV		175 "vyrovnanie stien, špalety, fazety, ozdobné rímasy, fabión		175,000		
	VV		Například:				
	VV		- Gruntputz				
	VV		- Sanierputz				
	VV		- Feinputz				
	VV		- Malby				
6	K	340238267.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	4,127	73,07	301,56
	VV		2,68*0,77*2		4,127		
7	K	389381001.SR	Dobetónovanie pôv. otvoru v klenbe s výstužou	m3	0,244	417,38	101,84
	VV		0,87*0,8*0,35		0,244		
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					27 916,88
8	K	611465123.SR	Sanácia stropu podľa požiadaviek na základe PD	m2	221,000	77,45	17 116,45
	VV		221 "váp. štrkovo-piesková omietka + oblúkové rímasy a rímasy fabión		221,000		
	VV		například:				
	VV		1. vrstva hrubozrnná omietka 0,4 mm (piesok + vápno)				
	VV		2. vrstva jemnozrnná omietka (piesok + vápno)				
	VV		- Malby				
9	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	17,900	168,16	3 010,06
	VV		(147,95+31,05)*0,1		17,900		
10	K	631361821.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,253	1 390,13	1 741,83
	VV		17,9*0,07 'Prepočítané koeficientom množstva		1,253		
11	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	179,000	0,22	39,38
	VV		147,95+31,05		179,000		
12	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	196,900	0,70	137,83
	VV		179*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		196,900		
13	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	100,800	0,32	32,26
	VV		55+45,8		100,800		
14	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	101,808	0,46	46,83
	VV		100,8*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		101,808		
15	K	632452213.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	31,050	17,52	544,00
16	K	632452623.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 15 mm	m2	33,690	22,63	762,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	147,950	30,32	4 485,84
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 886,89
18	K	938902303.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	176,080	6,05	1 065,28
19	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	176,080	5,70	1 003,66
20	K	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	176,080	2,62	461,33
21	K	961065512.S	Búranie drevených podláh z fošien alebo dosiek z dreva tvrdého, -0,78000 t	m3	1,022	106,45	108,79
VV			34,07*0,03 "1.3		1,022		
22	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	23,726	35,74	847,97
VV			3,855*0,15*(4,6+3,68+3,77+4,17*2+3,6+4,6)		16,532		
VV			3,855*0,36*4,17		5,787		
VV			1,1*2,22*0,56		1,368		
VV			0,16*0,16*0,77*2		0,039		
VV			Súčet		23,726		
23	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	176,080	4,99	878,64
VV			176,08		176,080		
24	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	175,000	3,93	687,75
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	62,870	16,13	1 014,09
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	628,700	0,48	301,78
VV			62,87*10 'Prepočítané koeficientom množstva		628,700		
27	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	62,870	13,79	866,98
28	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	62,870	1,55	97,45
29	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	56,583	64,42	3 645,08
VV			62,87*0,9 'Prepočítané koeficientom množstva		56,583		
30	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,287	144,44	908,09
VV			62,87*0,1 'Prepočítané koeficientom množstva		6,287		
D 99			Presun hmôt HSV				4 452,97
31	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	9,048	78,97	714,52
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	149,538	25,00	3 738,45
D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia-				1 597,37
33	K	2862303000	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110	kus	2,000	15,77	31,54
34	K	721100911	Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	KUS	2,000	17,20	34,40
35	K	721171208	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné zavesené-	M	20,000	34,50	690,00
36	K	721171308	Potrubie z rúr PE -HD 110/4,3 odpadné v zemi	M	7,000	23,65	165,55
37	K	721171309	Potrubie z rúr PE -HD 125/4,9 odpadné v zemi	M	1,000	27,60	27,60
38	K	721171309.1	Potrubie z rúr PE -HD 160/5,9 odpadné v zemi	M	7,000	31,54	220,78
39	K	721171502	Potrubie z rúr PE GEBERIT 40/3 odpadné prípojné	M	3,000	11,83	35,49
40	K	721171503	Potrubie z rúr PE GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	M	11,000	12,82	141,02
41	K	721194104	Vyvedenie kan.výpustiek D40x1,8	KUS	2,000	2,27	4,54
42	K	721194105	Vyvedenie kan.výpustiek D50x1,8	KUS	1,000	2,46	2,46
43	K	721194109	Vyvedenie kan.výpustiek D110x2,3	KUS	3,000	2,96	8,88
44	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	42,000	0,60	25,20
45	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	7,000	1,18	8,26
46	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	0,544	15,77	8,58
47	K	998721193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,544	19,71	10,72
48	K	HL Hutterer	Prívzdušňovacia hlavica HL900N, s mtz	KUS	2,000	64,07	128,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	pc.1	Zápachové uzávierky pračková HL404-podomietková	KUS	1,000	54,21	54,21
D PSV Práce a dodávky PSV							54 981,41
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 200,17
50	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	179,000	5,36	959,44
51	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 2 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA	m2	179,000	6,62	1 184,98
52	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,444	2,60	55,75
D 713 Izolácie tepelné							12 348,03
53	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	179,000	1,22	218,38
54	M	283230011600.S	Fólia zakrývacia LDPE hr. 0,075 mm	m2	205,850	0,29	59,70
VV 179*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva				205,850			
55	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	179,000	1,37	245,23
56	M	631440044400	Doska DDP-X 130x1200x2000, mm 90 kPa, minerálna izolácia	m2	182,580	61,05	11 146,51
VV 179*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva				182,580			
57	K	765901341.SR	Fólia paronepriepustná, plošná hmotnosť 120 g/m2	m2	179,000	2,87	513,73
58	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	121,836	1,35	164,48
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							126,65
59	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	5,60	16,80
60	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	36,31	108,93
61	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,030	30,82	0,92
D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety							2 437,09
62	K	2863120185	Drezový odtok jednodielny d50 úsporný	ks	1,000	12,82	12,82
63	K	55141000	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	kus	3,000	3,45	10,35
64	K	551613000	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	kus	3,000	11,83	35,49
65	K	5516423005457	GEBERIT Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5	ks	2,000	343,34	686,68
66	K	5516423005542	GEBERIT Tlačidlo Samba manhattan 295x 175x 45 obj.č. 115.770.CG.1	ks	2,000	39,19	78,38
67	K	551675400	Dvierka krycie 15x15 cm nerezové	kus	2,000	11,83	23,66
68	K	551675400.1	Dvierka krycie 15x30 cm nerezové	kus	2,000	13,80	27,60
69	K	5523079200	Drez smaltovaný 2/2 oválny s rámom T 5377	ks	1,000	88,70	88,70
70	K	642013573	Sanitárna keramika WC kombi zadné rovné biele	kus	2,000	177,40	354,80
71	K	642013665	Sanitárna keramika umývadlo -biele	kus	2,000	61,11	122,22
72	K	642711000	mriežka ku Výlevke	kus	1,000	34,50	34,50
73	K	72511910901P	Montáž tlačidla WC splachovača	ks	2,000	10,26	20,52
74	K	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	kus	2,000	25,63	51,26
75	K	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	2,000	30,14	60,28
76	K	72512-9201	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	kus	2,000	3,85	7,70
77	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	7,06	7,06
78	K	725212367	Sanitárna keramika polostíp -1972.1 biely	kus	3,000	39,42	118,26
79	K	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	kus	3,000	22,67	68,01
80	K	725319112	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	1,000	13,80	13,80
81	K	725332320	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2	SUB	1,000	177,40	177,40
82	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	1,000	4,34	4,34
83	K	725821227	Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501 G 1/2 x 150.teplá +studená	kus	5,000	73,92	369,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	kus	5,000	6,90	34,50
85	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	1,84	1,84
86	K	725869101	Montáž zápachových uzáverok pre zariadenie predmety umývadlových do D 40	kus	3,000	2,96	8,88
87	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,96	2,96
88	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakových	kus	4,000	2,96	11,84
89	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	T	0,086	16,76	1,44
90	K	998725193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,086	25,63	2,20
D 763 Konštrukcie - drevostavby							5 992,21
91	K	763115614.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	81,774	68,85	5 630,14
VV 3,15*(4,17*2+1,85*2+3,68*2+4,76+1,8)					81,774		
92	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	3,731	45,26	168,87
VV 1,4*(1,115+0,6+0,95)					3,731		
93	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	4,088	47,26	193,20
D 766 Konštrukcie stolárske							3 170,36
94	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	30,24	211,68
95	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	26,65	213,20
96	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	7,000	159,06	1 113,42
97	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	7,000	84,72	593,04
98	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	7,000	144,97	1 014,79
99	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,461	0,77	24,23
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 221,24
100	K	767896110.S	Výroba a montáž ostatných doplnkov stavieb	m	8,730	75,76	661,38
VV 2+1,83+4,9					8,730		
101	M	136110000100.S R	Materiál na výrobu nápisov	sub	3,000	96,99	290,97
VV 3 "V3+V4+V5					3,000		
102	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,000	89,63	268,89
D 771 Podlahy z dlaždíc							3 205,45
103	K	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	50,150	4,26	213,64
104	M	597640005800.S	Sokel keramický, lxxvhr 598x95x10 mm	ks	87,261	10,63	927,58
VV 50,15*1,74 'Prepočítané koeficientom množstva					87,261		
105	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	33,690	22,10	744,55
VV 8,16+4,7+3,57+2,68+2,12+7,65+1,71+3,1					33,690		
106	M	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresové glazované	m2	35,711	33,71	1 203,82
VV 33,69*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva					35,711		
107	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,896	3,75	115,86
D 775 Podlahy vlysové a parketové							7 905,21
108	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	55,000	4,06	223,30
109	M	611990003200.S	Lišta soklová MDF, vxš 60x20 mm	m	55,550	2,71	150,54
VV 55*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva					55,550		
110	K	775540020.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, klincovaním	m2	143,850	8,44	1 214,09
111	M	611920005000.S R	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 25 mm, šírka 61-80 mm, tvrdé drevo	m2	146,727	40,62	5 960,05
112	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm	m2	143,850	1,07	153,92
113	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod podlahy, hr. 3 mm	m2	148,166	0,70	103,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			143,85*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva	148,166			
114	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,857	53,63	99,59
D 776			Podlahy povlakové	262,36			
115	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	176,080	1,49	262,36
D 781			Obklady	1 207,97			
116	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	22,100	23,41	517,36
VV			10+10+2,1	22,100			
117	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	23,426	28,41	665,53
VV			22,1*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva	23,426			
118	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,829	2,12	25,08
D 784			Maľby	14 904,67			
119	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	163,548	2,84	464,48
VV			3,15*(4,17*2+1,85*2+3,68*2+4,76+1,8)*2 "SDK	163,548			
120	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	179,000	1,50	268,50
121	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	100,000	5,25	525,00
122	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	163,548	3,88	634,57
123	K	784483981.S	Reštaurovanie pieskovcových stĺpov	ks	4,000	3 253,03	13 012,12
D M			Práce a dodávky M	0,00			
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	200,56			
124	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	25,07	200,56

VP

Práce navyše

102 557,13

Zabezpečenie havarijného stavu tehlové klenby, oblúky

63 032,04

125	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	11,200	41,62	466,10
126	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	11,200	13,14	147,17
127	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	20,250	41,62	842,72
128	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	20,250	13,14	266,09
129	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie - klenba	m2	144,000	41,62	5 992,70
130	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie - klenba	m2	144,000	13,14	1 892,16
131	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcky s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	144,000	10,38	1 494,72
132	K	3173231111.S	Pomalé vyzdvihovanie klenbového pásu	m3	6,750	469,20	3 167,10
133	K	3173231112.S	Čistenie špár klenbového pásu po vyzdvihnutí - ručne + vysávačom	m3	6,750	292,90	1 977,08
134	K	3172316244.S	Vyklinovanie dubovými kolíkmi klenbového pásu po vyzdvihnutí a vyčistení špár klenbového pásu	m3	6,750	298,70	2 016,23
135	K	3172316242.S	Vyplnenie špár klenbového pásu vápennou maltou s pridaným metakaolinom z hornej časti - premurovanie s najmenším možným rozobratím klenbových pásov	m3	6,750	536,70	3 622,73
136	K	3172316243.S	Vyplnenie špár klenbového pásu vápennou maltou s pridaným metakaolinom z dolnej časti po oddebnení	m3	6,750	298,80	2 016,90
137	K	3173231113.S	Debnenie okennej klenby valcovej vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	1,400	41,62	58,26
138	K	3173231114.S	Debnenie okennej klenby valcovej vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	1,400	13,14	18,40
139	K	3173231115.S	Šetrné rozobratie okennej klenby	m2	1,400	48,80	68,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	K	3173231116.S	Premurovanie okennej klenby vápennou maltou s metakaolinom	m2	1,400	549,80	769,72
141	K	3172316241.S	Setrné rozobratie muríva klenieb v miestach poškodenia, prípadne susediaceho s vyzdvihovaným klenbovým pásom - ručne rozoberanie + dočistenie vvsávačom	m2	144,000	44,80	6 451,20
142	K	2742114214.S	Vymodelovanie klenby nad oknami podľa návrhu projektanta	m2	6,300	96,70	609,21
143	K	3112321441.S	Očistenie tehli na znovu použitie pri murovani	m3	16,200	34,60	560,52
144	K	3172316241.S	Murivo klenieb z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC (rozmer tehly je atypicky, malta vápenná s pridaním metakaolinu + napojenie na povodné konštrukcie (odhad znovupoužitia tehál 75%)	m2	144,000	92,70	13 348,80
145	K	2715630011.S	Vyplnenie špár klenieb z dolnej časti po odstášení debnenia	m2	144,000	49,30	7 099,20
146	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	97,200	16,13	1 567,84
147	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	972,000	0,48	466,56
148	K	979086112.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	97,200	5,25	510,30
149	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	97,200	13,79	1 340,39
150	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	97,200	64,42	6 261,62
Výmena provizórneho podopretia strechy							450,00
151	K	9439441521.S	Výmena provizórneho podopretia väzneho tramu za dubový stĺpik, vrátane pridvihnutia a podstojkovania trávov	ks	6,000	75,00	450,00
Reštaurátorské práce							7 685,26
152	K	6229021R4.S	Petrifikácia kamenných častí stĺpov	m2	23,880	78,10	1 865,03
153	K	6229021R5.S	Odsolenie pieskovcových stĺpcov	m2	23,880	42,20	1 007,74
154	K	6229021R12.S	Ochrana kamena pred prenikaním vody, vlhkosti, nečistot	m2	23,880	33,00	788,04
155	K	6229021R13.S	Hydrofóbná úprava kameňa	m2	23,880	49,60	1 184,45
156	K	6229021R15.S	Vodorovná hydroizolácia stĺpov zo zaistením proti pohybu	ks	4,000	710,00	2 840,00
Úprava podláh							31 389,83
157	K	974083103.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm (1mx1m)	m	324,000	15,08	4 884,30
158	K	9740831031.S	Nakotvenie betonových podláh kvoli uchopeniu a vyvezeniu	ks	480,000	3,50	1 680,00
159	K	979086112.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48,000	5,25	252,00
160	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	48,000	13,79	661,92
161	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	192,000	1,55	297,60
162	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	21,600	93,48	2 019,23
163	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48,000	5,25	252,00
164	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,000	16,13	774,24
165	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	480,000	0,48	230,40
166	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	48,000	64,42	3 092,16
167	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	54,000	15,24	822,96
168	K	979086112.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	86,400	5,25	453,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	54,000	1,91	103,03
170	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	54,000	3,67	198,29
171	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	540,000	0,47	252,72
172	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	86,400	30,14	2 604,10
173	K	311391021.SR	Sanácia stien podľa požiadaviek na základe PD	m2	10,080	143,19	1 443,36
174	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	14,400	2,84	40,90
175	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	14,400	3,88	55,87
176	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	29,050	58,61	1 702,62
177	K	6399910211.S	Zhotovenie iglu prevetrvanej podlahy podľa návrhu projektanta s prierazmi, nasávaním a výdychmi (zabespečenie proti vzliňajúcej vlhkosti)	m2	176,080	49,80	8 768,78
178	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	29,050	27,53	799,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

G - Realizácia debarierizačných opatrení

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ:

Mestský Úrad SENEC

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava

IČO:

46826653

IČ DPH:

SK2023598863

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 724,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	15 724,73	23,00%	3 616,69

Cena s DPH

v EUR

19 341,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.03.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa
Objekt: **G - Realizácia debarierizačných opatrení**
Miesto: Senec
Objednávateľ: Mestský Úrad SENEČ
Zhotoviteľ: Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava

Dátum: 13.03.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	15 724,73
HSV - Práce a dodávky HSV	14 103,95
1 - Zemné práce	5 136,54
2 - Zakladanie	1 775,11
4 - Vodorovné konštrukcie	152,84
5 - Komunikácie	2 201,29
8 - Rúrové vedenie	590,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 154,51
99 - Presun hmôt HSV	1 093,15
PSV - Práce a dodávky PSV	851,20
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	851,20
M - Práce a dodávky M	393,53
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	393,53
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	376,05
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa
Objekt: G - Realizácia debarierizačných opatrení

Miesto: Senec Dátum: 13.03.2026
Objednávateľ: Mestský Úrad SENEC Projektant:
Zhotoviteľ: Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 15 724,73

D HSV Práce a dodávky HSV 14 103,95

D 1 Zemné práce 5 136,54

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	120,000	28,41	3 409,20
2	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	3,650	10,65	38,87
VV 36,5*0,1					3,650		
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,260	15,24	186,84
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,839	1,15	2,11
VV 12,26*0,15 'Prepočítané koeficientom množstva					1,839		
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,883	42,66	208,31
VV 0,3*0,3*(20+21+3,5)					4,005		
VV 0,45*0,45*1 "Š1					0,203		
VV 1,5*0,45*1 " napoj. kanal					0,675		
VV Súčet					4,883		
6	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,732	12,07	8,84
VV 4,883*0,15 'Prepočítané koeficientom množstva					0,732		
7	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	14,543	1,79	26,03
VV 3,65+4,883+12,26-6,25					14,543		
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,996	30,14	723,24
VV 14,543*1,65 'Prepočítané koeficientom množstva					23,996		
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,250	4,73	29,56
VV 2,5*2,5*1					6,250		
10	K	175203101.S	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5	m3	31,500	1,47	46,31
11	M	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2	m2	34,650	0,98	33,96
VV 31,5*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva					34,650		
12	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	160,200	1,05	168,21
VV 83,2+77					160,200		
13	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,950	7,19	35,59
VV 160,2*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva					4,950		
14	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	160,200	1,37	219,47

D 2 Zakladanie 1 775,11

15	K	212752222.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope, SN 8, DN 200	m	44,500	10,62	472,59
VV 20+21+3,5					44,500		
16	M	286120012600.S	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 200, SN 8, perforovaná	m	44,500	29,27	1 302,52

D 4 Vodorovné konštrukcie 152,84

17	K	451577877.S	Kamenivo okrasné okapový chodník	m2	18,800	8,13	152,84
----	---	-------------	----------------------------------	----	--------	------	--------

D 5 Komunikácie 2 201,29

18	K	564710113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 70 mm	m2	36,500	4,74	173,01
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	596811411.S	Kladenie veľkoformátovej betónovej dlažby hr. do 40 mm do lôžka z kameniva, veľkosti do 0,5 m2, plochy do 300 m2	m2	8,640	23,41	202,26
VV		1,2*0,4*18		8,640			
20	M	592460023500.S	Dlažba betónová veľkoformátová, rozmer 1200x400x40 mm	m2	8,726	29,42	256,72
21	K	596911313.S	Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 100 mm	m2	36,500	9,10	332,15
22	M	592460009000.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x100 mm, prírodná	m2	37,230	33,23	1 237,15
VV		36,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		37,230			
D		8	Rúrové vedenie				
				590,51			
23	K	894422101.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty do DN 800	ks	1,000	35,36	35,36
24	M	592240013900.S	Kónus betónový s rámom	ks	1,000	56,87	56,87
25	K	894431131.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000	48,13	48,13
26	M	286610001700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	42,93	42,93
27	M	286140011600.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 400 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	391,31	391,31
28	M	286620001000.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15 na vlnovcovú šachtovú rúru 400 mm	ks	1,000	15,91	15,91
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
				3 154,51			
29	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	69,000	6,21	428,49
VV		0,5+0,7+8,2+1,15+1,8+4,25+2,2+7,45+4,9+4,6+5,4+9,15+8+6,4+4,3		69,000			
30	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	69,690	3,10	216,04
VV		69*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		69,690			
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,000	16,08	434,16
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	270,000	0,49	132,30
VV		27*10 'Prepočítané koeficientom množstva		270,000			
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,000	13,26	358,02
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	17,550	64,42	1 130,57
VV		27*0,65 'Prepočítané koeficientom množstva		17,550			
35	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	6,750	9,62	64,94
VV		27*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		6,750			
36	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,700	144,44	389,99
VV		27*0,1 'Prepočítané koeficientom množstva		2,700			
D		99	Presun hmôt HSV				
				1 093,15			
37	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,726	25,00	1 093,15
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
				851,20			
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				
				851,20			
38	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	1,000	28,86	28,86
39	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	229,19	229,19
40	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	63,13	63,13
41	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	489,90	489,90
42	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	3,67	3,67
43	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	33,99	33,99
44	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	8,487	0,29	2,46
D		M	Práce a dodávky M				
				393,53			
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				
				393,53			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	14,543	21,51	312,82
46	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	72,715	1,11	80,71
VV		14,543*5 'Prepočítané koeficientom množstva			72,715		
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				376,05
47	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	25,07	376,05

VP		Práce navyše					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

H - Podporné stavebné práce

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

13.03.2026

Objednávateľ:

Mestský Úrad SENEČ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

46826653

SK2023598863

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 866,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	44 866,95	23,00%	10 319,40

Cena s DPH

v EUR

55 186,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.03.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa
Objekt: H - Podporné stavebné práce
Miesto:
Objednávateľ: Mestský Úrad SENEČ
Zhotoviteľ: Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava

Dátum: 13.03.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	44 866,95
1 - Zemné práce	937,46
4 - Vodorovné konštrukcie	92,09
8 - Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia,vodovod	653,48
99 - Presun hmôt HSV	995,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 367,81
HSV - Práce a dodávky HSV	18 458,04
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	973,24
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 484,80
VP - Práce navyše	19 362,47

ROZPOČET

Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa
Objekt: H - Podporné stavebné práce

Miesto: Dátum: 13.03.2026
Objednávateľ: Mestský Úrad SENEC Projektant:
Zhotoviteľ: Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 44 866,95

D		1	Zemné práce				937,46
1	K	119001422	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne uloží. káblov nad 3 do 6 káblov	m	2,000	7,96	15,92
2	K	120001101	Príp. k cenám za sťaží. výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín v hor. akejkoľvek triedy	m3	2,000	8,92	17,84
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne, prepoj na vodu,kanal	m3	4,000	52,98	211,92
4	K	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	16,000	11,31	180,96
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	16,000	0,66	10,56
6	K	161101101	Zvislé prem.výkopku bez naloží. z horniny 1 až 4,	M3	16,000	2,36	37,76
7	K	162401102	Vodorovné premies. výk. za sucha, z hor.1 až 4, na vzdial. nad 1500 do 2000	M3	9,800	2,63	25,77
8	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3=	M3	9,800	1,88	18,42
9	K	171101103	Uloženie syp. do násypov zhut. zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	M3	9,800	2,08	20,38
10	K	PC1	Poplatok za suť na zeminu	M3	9,800	11,31	110,84
11	K	174101101	Zásyp syp. so zhut. jám, šachiet, rýh, zárezov	M3	10,000	2,60	26,00
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehod sypaniny14-10=4	M3	4,000	8,76	35,04
13	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	4,000	4,71	18,84
14	M	583371400	STRKOPIESOK 0-16 -zasyp potrubia	m3	1,500	22,50	33,75
15	M	583371400.1	STRKOPIESOK 0-16 -obsyp potrubia	m3	7,400	23,44	173,46

D		4	Vodorovné konštrukcie				92,09
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drob. objekty, v otvor.výkope z piesku a štrkopdo 63 mm	M3	2,400	38,37	92,09

D		8	Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia,vodovod				653,48
17	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	1,000	129,72	129,72
18	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 150	m	1,000	0,41	0,41
19	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 70	M	1,000	1,41	1,41
20	K	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru do 63 mm	M	1,000	3,39	3,39
21	K	286135730	Rúrka novodurová ľahaná HDPE d32,	m	1,000	1,41	1,41
22	K	286531060	Koleno tlakové RPE D32 mm 90 st	kus	1,000	1,41	1,41
23	K	879172199	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	kus	1,000	7,35	7,35
24	K	HZ02	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh,šírka 33 cm-26+27=53	m	1,000	0,47	0,47
25	K	pc	Výstražná fólie z PVC do rýh,šírka 33 cm	m	1,000	1,13	1,13
26	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	KUS	1,000	16,02	16,02
27	K	871351111	Montáž potrubí z tlakových rúrok z tvrdého PVC tes gumovým krúžkom priemeru 225 mm	M	2,000	1,13	2,26
28	K	8773353121	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumokrúžkom jednoosých DN 150	KUS	2,000	1,13	2,26
29	K	286111200	Rúrka odpadová hrdlová z PVC 160x3,6,1m	kus	2,000	4,71	9,42
30	K	286508640	Presuvka kanalizačná hrdlová PVC D160	kus	1,000	6,60	6,60
31	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	M	2,000	1,31	2,62
32	K	899623121	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 7,5-	m3	0,500	113,08	56,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	pc-01	Vybúranie, prepoj , potrubia	ks	1,000	118,75	118,75
34	K	PC002	Zhotovenie a osadenie kontrolnej plastovej šachty DN 400, na potrubí DN 200, poklop	KUS	1,000	292,31	292,31
D 99 Presun hmôt HSV							995,60
35	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	35,007	28,44	995,60
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 367,81
36	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	250,000	2,66	665,00
37	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	250,000	2,00	500,00
38	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	1 000,000	1,26	1 260,00
VV 250*4 'Prepočítané koeficientom množstva					1 000,000		
39	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	256,000	0,83	212,48
40	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	4,400	98,94	435,34
41	K	113151117	Odstránenie podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 10-12 mm	m2	13,000	22,62	294,06
42	K	978015261.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	256,000	1,38	353,28
43	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,912	16,08	111,14
44	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,120	0,49	33,87
VV 6,912*10 'Prepočítané koeficientom množstva					69,120		
45	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,912	8,75	60,48
46	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	6,912	5,25	36,29
47	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,493	64,42	289,44
VV 6,912*0,65 'Prepočítané koeficientom množstva					4,493		
48	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,728	9,62	16,62
VV 6,912*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva					1,728		
49	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,691	144,44	99,81
VV 6,912*0,1 'Prepočítané koeficientom množstva					0,691		
D HSV Práce a dodávky HSV							18 458,04
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							973,24
50	K	317235811.SR	Zhotovenie soklovej rímsy (detail 5) z klasickej tehly s asf. izolačným pásom pod rímou	sub	1,000	973,24	973,24
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							17 484,80
51	K	622465113.SR	Vonkajšia omietka stien	m2	256,000	68,30	17 484,80
VV 256 "Nová omietka fasády					256,000		
VV - 1. sanačná vrstva Gruntputz							
VV - 2. sanačná vrstva Sanierputz							
VV - 3. sanačná vrstva Feinputz							
VV - Malovanie							
VP Práce naviac							19 362,47
Oprava štítového múru							19 362,47
52	K	2742114211.S	Odstránenie poškodených častí muriva fasád	m2	88,000	21,36	1 880,03
53	K	2742114212.S	Vyčistenie muriva fasád	m2	88,000	3,75	330,00
54	K	2742114213.S	Domurovanie chýbajúceho muriva	m2	88,000	47,73	4 199,98
55	K	2742114215.S	Vyčistenie zasoleného tehloveho muriva a odstránenie zasolení špár do hĺbky 3cm	m2	58,920	11,00	648,12
56	K	2742114216.S	Odsolenie muriva (cca do výšky 1 m)	m2	58,920	18,20	1 072,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	2742114217.S	Zhotovenie tiaha (spojenie železobetonového venca s vážnym trámom)	ks	16,000	500,00	8 000,00
58	K	2742114218.S	Uchytenie rohu (podľa návrhu statika)	ks	4,000	808,00	3 232,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa

Objekt:

I - EPS-HSP

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

13.03.2026

Objednávateľ:

Mestský Úrad SENEC

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Noran s.r.o., Nobelova 34,831 02 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

46826653

SK2023598863

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 154,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	14 154,14	23,00%	3 255,45

Cena s DPH

v EUR

17 409,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:13.03.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa
Objekt: I - EPS-HSP

Miesto:
Objednávateľ: Mestský Úrad SENEČ
Zhotoviteľ: Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava

Dátum: 13.03.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	14 154,14
D1 -	8 425,62
D1 -	3 896,53
D1 -	1 831,99
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: GALÉRIA - rekonštrukcia objektu, III. etapa
Objekt: I - EPS-HSP

Miesto: Dátum: 13.03.2026
Objednávateľ: Mestský Úrad SENEC Projektant:
Zhotoviteľ: Noran s.r.o.,Nobelova 34,831 02 Bratislava Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 154,14

D		D1						8 425,62
1	K	SK1MX-5101V	Ústredňa EPS Advanced, 1 slučka, 240 adries, 20LED	ks	1,000	1 992,07	1 992,07	
2	K	ST90	Akumulátor 12V/8,5Ah	ks	2,000	74,58	149,16	
3	K	TW-MTI-01	Translator, modul do slučky pre 128 hlásičov	ks	1,000	449,44	449,44	
4	K	TW-DO-01	Bezdrôtový opticko-dymový hlásič	ks	11,000	279,66	3 076,26	
5	K	TW-CP-R-01	Bezdrôtový resetovateľný tlačidlový hlásič	ks	1,000	324,82	324,82	
6	K	TW-BSB-23W-01	Bezdrôtová siréna s majákom v päťici, Taurus	ks	2,000	444,97	889,94	
7	K	Adapter2 Pro	telefónny komunikátor	ks	1,000	637,85	637,85	
8	K	J-H(St)H 1x2x0,8	Kábel Cu pre elektroniku J-H(St)H 1x2x0,8	m	5,000	3,13	15,65	
9	K	CYKY-J 3x1,5	Kábel CYKY-J 3Cx1,5	m	25,000	5,00	125,00	
10	K	Pol1	Nešpecifikovaný drobný elektroinštalačný materiál (10%) z ceny hlavného elektroinštalačného materiálu)	kpl	1,000	333,65	333,65	
11	K	OPaOS	Východisková odborná prehliadka a funkčná skúška	ks	1,000	235,52	235,52	
12	K	DSV	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	196,26	196,26	

D		D1						3 896,53
13	K	JA-101KR-LAN3G	Ústredňa JA-101KR-LAN3G	ks	1,000	1 036,18	1 036,18	
14	K	JA-153E-WH	JA-153E-WH bezdrôtový prístupový modul RFID s klávesnicou, 1x JA-192E	ks	1,000	230,73	230,73	
15	K	JA-165A	Vonkajšia bezdrôtová opticko akustická siréna JA-165A	ks	1,000	293,26	293,26	
16	K	JA-152P	JA-152P, Bezdrôtový PIR detektor s dosahom 12m, biela šošovka pre ústredňu Jablotron 100	ks	6,000	189,64	1 137,84	
17	K	Pol2	Akumulátor 7Ah/12V	ks	1,000	35,19	35,19	
18	K	1-CHXKE-V 3x1,5	kábel 1-CHXKE-V 3x1,5 napájací kábel silový	ks	30,000	8,80	264,00	
19	K	Pol3	Nešpecifikovaný drobný elektroinštalačný materiál (10%) z ceny hlavného elektroinštalačného materiálu)	kpl	1,000	410,56	410,56	
20	K	Pol4	Východisková odborná prehliadka a funkčná skúška	ks	1,000	293,26	293,26	
21	K	Pol5	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	195,51	195,51	

D		D1						1 831,99
22	K	ERBU E-EFS-0402-60-1	4portový PoE switch	ks	1,000	391,30	391,30	
23	K	IPC-PDW3849-A180-E2-	2x 4 Mpx IP panoramatická kompaktná kamera	ks	2,000	260,87	521,74	
24	K	NVR4104-P-4KS2/L	Videorekordér IP sieťový 4kanálový+ 6TB HDD	ks	1,000	304,35	304,35	
25	K	CAT 5e	Dátový kábel FTP, tieneny, CAT 5e, 4x2x0,5mm, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	m	55,000	0,74	40,70	
26	K	Pol6	Rozvádzač 7U, 19", 600x450mm, sklenené dvere	ks	1,000	95,65	95,65	
27	K	Pol1	Nešpecifikovaný drobný elektroinštalačný materiál (10%) z ceny hlavného elektroinštalačného materiálu)	kpl	1,000	130,43	130,43	
28	K	Pol7	Východisková odborná prehliadka a funkčná skúška	ks	1,000	173,91	173,91	
29	K	Pol5	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	173,91	173,91	

VP		Práce navyč						0,00
	K							0,00
	K							0,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00